

# Ardal legt de verbinding tussen tegel en oppervlak in de bouw



## Product- & Prijsoverzicht 2011



Wereldmerken in lijmen en kitten



## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS

### 1, 2, 3, klaar!

Als A-merk leverancier op het gebied van tegelijmsystemen biedt Ardal professionals in de tegelzet branche totaaloplossingen en zekerheid.

Om het uitgebreide assortiment met hoogwaardige producten overzichtelijker te maken heeft Ardal ervoor gekozen om de producten op te delen in groepen aan de hand van een stappenplan:

#### Stap 1: Voorbehandelen

#### Stap 2: Lijmen

#### Stap 3: Afwerken

De drie stappen hebben ieder hun eigen kleur, namelijk rood, oranje en groen. Uitgangspunt hiervoor is een verkeerslicht waarbij de kleuren een symbolische waarde hebben. De laatste kleur, groen, geeft het sein 'oké'; het tegeloppervlak is klaar voor gebruik. Door de kleurcode en nummering is er een heldere onderverdeling ontstaan die het voor de afnemer direct duidelijk en inzichtelijk maakt welke losse producten per stap en welke complete lijmsystemen er beschikbaar zijn. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>Voorbehandeling</b>	<b>3</b>
<b>Egalisatiemortels</b>	<b>5</b>
<b>Epoxy voorbehandeling</b>	<b>6</b>
<b>Diverse producten</b>	<b>7</b>
<b>Pastategelijmen</b>	<b>8</b>
<b>Poedertegelijmen</b>	<b>9</b>
<b>Epoxylijmen</b>	<b>12</b>
<b>Voegmortels</b>	<b>13</b>
<b>Epoxyvoeg</b>	<b>15</b>

## Voorbehandeling



Om een hoogwaardige hechting te garanderen is het van groot belang om de ondergrond voor te behandelen. Deze voorbehandeling heeft tot doel de draagkrachtigheid van het hechtingsoppervlak te vergroten. Daarnaast dient het als bescherming voor vochtgevoelige ondergronden. Wanden of vloeren, binnen- of buitenwerk, voor alle mogelijke situaties heeft Ardal een voorbehandelingsmiddel in het assortiment.

Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Cleaner	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Multireiniger voor gladde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van de meeste verontreinigingen in de bouw. Gebruiksklaar. Krachtig vuiloplossend vermogen. Maakt perfecte hechting mogelijk.	n.v.t.	<b>80770</b> 8713572030161	<b>5 l jerrycan</b>	/k

Primer	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Primer is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden. Toepasbaar op zowel wand als vloer. Binnen en buiten.  Gebruiksklaar, snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Verbruik: 80-150 gr/m <sup>2</sup> afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.	licht groen	<b>244982</b> 8713572026447	<b>1 kg flacon</b>	/k
	licht groen	<b>244984</b> 8713572030499	<b>5 kg jerrycan</b>	/k
	licht groen	<b>244980</b> 8713572026430	<b>10 kg jerrycan</b>	/k
	licht groen	<b>244981</b> 8713572029813	<b>1000 kg container</b>	/k

Primer Express	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Primer Express is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. Voor toepassingen binnen, op wand en vloer. Eenvoudig met een roller aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter kan werken.  Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Voor tegel over tegel. Verbruik: 100 gr/m <sup>2</sup> , afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.	rood	<b>41291</b> 8713572031489	<b>5 kg emmer</b>	/k

Ardapren	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Ardapren is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze en niet-poreuze ondergronden. Toepasbaar op zowel wand als vloer. Voor binnentoepassingen.  Gebruiksklaar. Oplosmiddelvrij. Voor de meeste ondergronden. Verbruik: 90-150 gr/m <sup>2</sup> , afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.	wit	<b>47682</b> 8713572013485	<b>5 kg emmer</b>	/k



## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS

### Voorbehandeling



FlexDicht	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wand en vloer, is vochtbestendig en geschikt voor "natte ruimten". Geschikt voor het afdichten van zowel grote oppervlakken als kieren rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta i.c.m. FlexBand. Geschikt op vloerverwarming.  Gebruiksklaar. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Verbruik: 1,5-2,0 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.	licht grijs	<b>119920</b> 8713572016158	<b>8 kg emmer</b>	/k
	licht grijs	<b>111072</b> 8713572030536	<b>15 kg emmer</b>	/k

FlexDicht Megapack	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Complete set voor het afdichten van de hoekaansluitingen en kraandoorvoeren in een badkamer. Deze set bestaat uit een emmer met een dubbel deksel, met daarin 5 kg FlexDicht, 12 meter FlexBand en 1 kwast.	n.v.t.	<b>118650</b> 8713572031571	<b>5 kg emmer</b>	/s

FlexBand	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
FlexBand is een hoogwaardige wapeningsband in combinatie met FlexDicht. FlexBand wordt gebruikt als kimversteviging in horizontale- en verticale hoekafdichtingen in 'natte ruimten'. Ook te gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen.  Flexibel. Makkelijk in hoeken aan te brengen. Sterk, lichtgewicht, hoge inscheursterkte.	n.v.t.	<b>181603</b> 8713572030505	<b>100 m rol</b>	/k

Ardalon 2K PLUS	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Oplosmiddelvrije, flexibele, waterdichte en scheuroverbruggende afdichting onder wand- en vloertegels. Binnen en buiten toepasbaar.  Zeer geschikt voor badkamers, balkons, terrassen en zwembaden. Ook geschikt voor het duurzaam afdichten van mineralische ondergrondse bouwconstructies, zoals kelders, ondergrondse garages en betonelementen. Gaat vochtigheid uit de grond en drukkend water tegen. Ardalon 2K plus bestaat uit een poeder- en een vloeibaar component.  Verbruik bij 2 mm laagdikte: ca 3,5 kg/m <sup>2</sup> . Verbruik bij 3 mm laagdikte: ca 5 kg/m <sup>2</sup> .	n.v.t.	<b>A-component</b> <b>121284</b> 4026923601847	<b>15 kg papierzak</b>	/k
	n.v.t.	<b>B-component</b> <b>245031</b> 4026923601854	<b>5 kg jerrycan</b>	/k

Elasto 71	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs															
Elasto 71 is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen. Voorstrijkmiddel en hechtbrug voor cementdekvloeren. Kwaliteitsverbeterende toeslagstof voor pleisterlagen, estrichen. Vervaardiging van estrich-slijtlagen.  <b>Mengverhouding</b> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>Elasto 71</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Gewichtsdelen Water</b></td> </tr> <tr> <td>Vorstrijkmiddel</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Hechtbrug</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Veredeling van pleisterlagen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Veredeling van mortels</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		<b>Elasto 71</b>	<b>Gewichtsdelen Water</b>	Vorstrijkmiddel	1	3	Hechtbrug	1	2	Veredeling van pleisterlagen	1	5	Veredeling van mortels	1	3	wit	<b>245021</b> 4026923101941	<b>5 kg jerrycan</b>	/k
	<b>Elasto 71</b>	<b>Gewichtsdelen Water</b>																	
Vorstrijkmiddel	1	3																	
Hechtbrug	1	2																	
Veredeling van pleisterlagen	1	5																	
Veredeling van mortels	1	3																	

## Egalisatiemortels



Ardal heeft diverse egalisatiemortels in het assortiment voor uiteenlopende ondergronden zoals anhydriet, hout, beton, etc. Wanneer een ondergrond niet voldoende vlak is, kan men diverse egalisatiemiddelen gebruiken. Ardal levert egalisatiemiddelen voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren van diverse ondergronden en voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de toepassing van deze producten wordt de ondergrond behandeld om verdere bewerking mogelijk te maken, hierbij is te denken aan het aanbrengen van keramische tegels. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>Roxol 300</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Roxol 300 is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, snelestrichen en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Toepasbaar van 10-20 mm met toevoeging van zand S409. Geschikt voor zwaar gebruik. Roxol 300 kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, parket (laagdikte &gt; 3 mm) en tegels.</p> <p>Verbruik: 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>. Verpompbaar.</p>	grijs	<b>123845</b> 8713572030475	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Roxol DE</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Roxol DE is geschikt voor het maken van dikkere egaliseerlagen en nivelleren van cementdekvloeren, snelestrichen, beton en alle renovatie vloeren. In laagdikten van 5-40 mm in één keer toepasbaar.</p> <p>Verbruik: 1,7 kg/mm/m<sup>2</sup>. Verpompbaar. Beloopbaar na 2 uur.</p>	grijs	<b>121062</b> 8713572031175	<b>30 kg papierzak</b>	/k
<b>Roxol Flex</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Zelfvloeiend, vezelversterkt egalisatieproduct voor binnenvloeren. Voor een eenvoudige en betrouwbare voorbehandeling van oude plankenvloeren waarna een tegelvloer of een andere vloerbekleding (parket, tapijt, vinyl, ...) kan worden aangebracht. Roxol Flex is ook geschikt voor de egalisatie van cement- en betondekvloeren die gevoelig zijn voor lichte vervormingen.</p> <p>Dikte: 1 à 30 mm. Verpompbaar. Verbruik: 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>.</p>	betongrijs	<b>505448</b> 8713572031793	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Roxol PLUS pro</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Roxol PLUS pro is geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, snelestrichen, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laagdikte. Zeer geschikt voor gebruik in openbare/publieke ruimten. Renovaties: oude tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten. Roxol PLUS pro kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, rubber, parket (vanaf 3 mm laagdikte en verlijmd met Parcol MS Elastic of MS Progress) en tegels.</p> <p>Verbruik: 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>.</p>	grijs	<b>121430</b> 8713572030205	<b>25 kg papierzak</b>	/k



## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS

### Epoxy voorbehandeling



Ardal heeft een uitgebreid epoxyprogramma voor toepassingen die aan zware chemische of mechanische belasting onderhevig zijn, hierbij is te denken aan water, zuren, chemicaliën en extreme gewichtsbelastingen. Ardals hoogkwaliteit epoxyproducten zijn in iedere stap van het verlijmingproces vertegenwoordigd waardoor een gegarandeerde afdichting en bescherming van de ondergrond wordt verkregen.

In de voorbehandelingfase heeft Ardal onder andere oplosmiddelvrije voorstrijk en een epoxy dichtlaag in het assortiment. Deze voorbehandeling is een onderdeel van een systeem voor tegelwerk dat aan zware chemische en mechanische belasting onderhevig is. Samen met de epoxy producten uit de andere stappen vormt dit één systeem en biedt het een hoogwaardige oplossing voor extreme toepassingen. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>Unipox Giethars</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Oplosmiddelvrije 2-componenten giethars op basis van gemodificeerd epoxyhars. Voor het herstellen van scheuren en krimpvoegen in cement, beton en anhydrietvloeren.</p> <p>Voor binnen en buiten.</p>	grijs	<p><b>174420</b> 4026923100074</p>	750 gr blik	/k
<b>Unipox SB Voorstrijk</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Oplosmiddelvrije 2-componenten epoxyhars voorstrijk.</p> <p>Vorstrijk voor poreuze ondergronden vóórdat Unipox SB Speciaal afdichting aangebracht wordt.</p> <p>Verbruik: 200-300 gr/m<sup>2</sup>, afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.</p>	transp.	<p><b>A-component</b> <b>174220</b> 4026923101026</p>	3,33 kg blik	/k
	transp.	<p><b>B-component</b> <b>174230</b> 4026923101033</p>	1,67 kg blik	/k
<b>Unipox SB Speciaal afdichting</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Flexibele, scheuroverbruggende 2-componenten afdichting op basis van gemodificeerde epoxyharsen. Wordt aangebracht onder het tegelwerk.</p> <p>Voor binnen, buiten en onderwater.</p> <p>Toepasbaar in douches, wasruimten, zwembaden, natte ruimten, op balkons, drankenindustrie, vleesverwerking, chemische industrie en grootkeukens. Kleur na mengen: grijs.</p> <p>Waterdicht en bestand tegen verdunde zuren en logen. Gebruik Unipox SB voorstrijk voordat men Unipox SB Speciaal afdichting aanbrengt. Verbruik: ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm. Het opbrengen gebeurt in twee lagen van elk 1 mm dikte.</p>	wit	<p><b>A-component</b> <b>170833</b> 4026923100098</p>	5 kg blik	/k
	zwart	<p><b>B-component</b> <b>170843</b> 4026923100104</p>	5 kg blik	/k
<b>Kristalzand (0,06 - 0,2 mm)</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Fijn kristalzand. Vulstof voor Unipox MS Epoxyvoeg.	n.v.t.	<p><b>120072</b> 4026923100852</p>	25 kg zak	/k

**Diverse producten**


In deze productgroep zijn producten gegroepeerd die een toevoeging zijn aan het lijmsysteem. Hierbij is te denken aan producten die stevigheid en/of draagkracht geven aan een oppervlak, die een oppervlak waterbestendig maken of een geluidsdempende werking hebben en producten die toegevoegd worden aan het oppervlak voordat het betegeld kan worden. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>Geluidswerende platen</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer EAN-code</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Prijs</b>
Geluidsdempende ontkoppelingsmat. Afmeting: 60 x 100 cm. Dempt het contactgeluid onder tegelvloeren. Uitermate geschikt in gebouwen waar keramische- of natuursteentegels kunnen leiden tot geluidsoverlast in onderliggende ruimten.  Contactgeluidisolatie $\Delta L_w$ tot 17 dB (getest volgens DIN 52210).	n.v.t.	<b>180731</b> n.v.t.	<b>9 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180732</b> n.v.t.	<b>15 mm</b>	/s

<b>Ardal bouwplaat</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer EAN-code</b>	<b>Verpakking l x b x d (mm)</b>	<b>Prijs</b>
Ardal bouwplaat zorgt voor een watervaste, stabiele en draagkrachtige ondergrond onder tegelwerk. Toepasbaar in o.a. renovatie en nieuwbouw.  Gering van gewicht. Makkelijk snijbaar. Drukvast. Niet vochtgevoelig.  Vuurvast volgens DIN 41202.	n.v.t.	<b>180744</b> n.v.t.	<b>1200 x 600 x 4 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180735</b> n.v.t.	<b>1200 x 600 x 6 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180740</b> n.v.t.	<b>1200 x 600 x 20 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180736</b> n.v.t.	<b>2600 x 600 x 10 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180737</b> n.v.t.	<b>2600 x 600 x 20 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180733</b> n.v.t.	<b>2600 x 600 x 30 mm</b>	/s
	n.v.t.	<b>180743</b> n.v.t.	<b>2600 x 600 x 40 mm</b>	/s

<b>Bostik Randstrook</b>	<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer EAN-code</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Prijs</b>
Zelfklevende PE-randstrook  Bostik PE-Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm.  Vochtbestendig. Waterdampdoorlatend. Voorkomt vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid naar de wand.	blauw	<b>per medio maart leverbaar</b>	<b>25 m rol</b>	/s



## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS

### Pastategelijmen



De hoogwaardige pastategelijmen van Ardal bieden veel voordelen, ze zijn direct verwerkbaar, hebben een zeer hoog rendement en een lichte verwerkbaarheid. Daarnaast hebben de pastategelijmen een goed standvermogen, een hoge aanvangshechting en zijn niet vorstgevoelig. Pastategelijmen worden uitsluitend toegepast voor wandtegelwerk binnen. Voor iedere toepassing biedt Ardal de juiste oplossing voor zowel projectmatige werkzaamheden en grote volumes als voor kleinere werkzaamheden waarbij een hoogwaardige kwaliteit dient te worden gewaarborgd. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>MaxiBond</b> 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Voor keramische klein- en grootformaat wandtegels en glas- en porseleinmozaïek op wanden. Voor niet-verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor lijmen van tegels over tegels. Voor badkamers en douches.  Verbruik: Afhankelijk van de vertanding 1,2-2,0 kg/m <sup>2</sup> .	wit	<b>600511</b> 8713572031700	<b>4 kg emmer</b>	/k
	wit	<b>112430</b> 8713572030345	<b>17 kg emmer</b>	/k
<b>ProBond</b> 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
ProBond is een gebruiksklare dispersielijm. Door toevoegingen van kunststofpolymeren is ProBond uitermate geschikt voor projectmatige tegelwerkzaamheden.  Verbruik: Afhankelijk van de vertanding 1,0-1,8 kg/m <sup>2</sup> .	grijs	<b>112500</b> 8713572030581	<b>20 kg emmer</b>	/k
<b>Elastofix Pro</b> 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Elastische tegelpastelijm D1 E voor het plaatsen van klein- en middelgroot formaat keramische wandtegels op binnenmuren.  Verbruik: Afhankelijk van de vertanding 0,8-3,0 kg/m <sup>2</sup> .	wit	<b>113380</b> 8713572030796	<b>8 kg emmer</b>	/k
	wit	<b>113381</b> 8713572030802	<b>15 kg emmer</b>	/k

## Poedertegellijmen



Ardal beschikt over een breed programma poedertegellijmen voor alle mogelijke toepassingen en ondergronden. Alle poedertegellijmen kan men verwerken op wand en vloer en ze zijn zowel binnen als buiten toepasbaar. Poedertegellijmen onderscheiden zich door hun uitstekende verwerkingseigenschappen. De poedertegellijmen van Ardal voldoen aan de hoogste Europese normen. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>Ardaflex S2</b>   	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Witte, zeer flexibele en emissiearme dunbedmortel poederlijm met een zeer hoge aanvangshechting. Door toepassing van lichte vulstoffentechnologie is het verbruik laag en is het makkelijk te verwerken.</p> <p>Snel uithardend, hoog standvermogen en open tijd van &gt;30 min. Verbruik: Afhankelijk van de vertanding 1,2-2,3 kg/m<sup>2</sup>.</p>	wit	<b>122690</b> 8713572030437	<b>20 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardaflex Flexmortel</b>   	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Flexibele poedertegellijm met zeer goede verwerkingseigenschappen, een hoge standvastheid en universeel inzetbaar.</p> <p>Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, ook tegels met geringe vochtopname, glas- en porseleinmozaïek, hardschuim platen (b.v. Styropor), alsmede isolatiepanelen. Geschikte ondergronden zijn: beton, cement- en calciumsulfaatgebonden gietvloeren, vloerverwarme vloeren, bestaande tegelvloeren, balkons, terrassen en gevels.</p> <p>Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onderwater.</p> <p>Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 1,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Voldoet aan de eisen volgens DIN EN 12004-C2 TE en aan de richtlijnen "Flexmortel"; juni 2001.</p>	grijs	<b>122700</b> 8713572016868	<b>25 kg papierzak</b>	/k
	grijs	<b>122703</b> 8713572016875	<b>5 kg papierzak</b>	/k
	wit	<b>127970</b> 8713572030819	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardaflex Rapid</b>   	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Snel uithardende mortellijm geschikt voor het plaatsen van klein- en grootformaat keramische tegels. In situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet werken is Ardalflex Rapid dé oplossing. Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer snel begaanbaar. Dankzij de ruime open tijd van de lijm heeft men voldoende tijd om de tegels in het lijmbed te plaatsen. Geschikt voor conventionele vloerverwarming.</p> <p>Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 1,5-3 kg/m<sup>2</sup>.</p>	grijs	<b>123921</b> 8713572030840	<b>25 kg papierzak</b>	/k

**Poedertegellijmen**


<b>Ardaflex Light</b>   	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Hoogflexibele poedertegellijm met een hoge aanvangshechting, universeel inzetbaar. Door de toevoeging van de lichte vulstof kan met de mortel een hoger rendement worden bereikt. Licht in de verwerking. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onderwater. Ardaflex Light is bijzonder geschikt voor het verlijmen van keramische vloer- en wandtegels, porcellanato gres, glas- en porseleinmozaïek. Geschikte ondergronden zijn: beton, cement-, gietasfalt- en calciumsulfaatgebonden gietvloeren, vloerverwarmde vloeren en bestaande tegelvloeren.</p> <p>Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 1,2-2,2 kg/m<sup>2</sup>.</p>	grijs	<b>120421</b> 8713572030833	<b>18 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardaflex T2</b>  <p>Flexibele mortellijm C2 T geschikt voor het plaatsen van keramische tegels klein- en groot formaat op wand (binnen) en vloer (binnen/buiten).</p> <p>Geschikt voor tegelwerkzaamheden in nieuwbouw en renovatieprojecten. Groot- en kleinformat keramische tegels voor wand- en vloertoepassingen. Geschikt voor conventionele vloerverwarming.</p> <p>Watervast - vorstbestendig. Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 3,5-7,5 kg/m<sup>2</sup>.</p>	grijs	<b>123891</b> 8713572030857	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardafix T1</b>  <p>Poedertegellijm geschikt voor het verlijmen van keramische tegels. Klein- tot grootformaat (tot 2000 cm<sup>2</sup>), wand en vloer - binnen.</p> <p>Voldoet aan de eisen C1 T. Verbruik: Afhankelijk van de vertanding 3,5-7,0 kg/m<sup>2</sup>.</p>	grijs	<b>123864</b> 8713572030871	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardaflex Marmor</b> <p>Ardaflex Marmor is een dunbedmortel geschikt voor het verlijmen van natuursteen. Voor binnen en buiten. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels en plavuizen ook porcellanato grès. Tevens geschikt voor vloerverwarming.</p> <p>Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 1,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>.</p>	wit	<b>120611</b> 8713572030895	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardal Marmorschlämme</b> <p>Ardal Marmorschlämme is geschikt voor het maken van een vaste verbinding bij het lijmen volgens dikbedmethode en ter hechtverbetering op een dicht en vochtig mortelbed. Geschikt voor het lijmen van natuursteen, keramiek en betonwerksteen.</p> <p>Smeuïg en makkelijk te verwerken. Houdt verkleuringen tegen. Voor binnen en buiten. Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>.</p>	wit	<b>121070</b> 8713572030918	<b>25 kg papierzak</b>	/k

**Poedertegellijmen**


<b>Ardal Marmor MB</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Ardal Marmor MB is een middenbedmortel geschikt voor het verlijmen van natuursteen. Voor binnen en buiten. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels en plavuizen en porcellanato grès. Ook geschikt voor vloerverwarming.</p> <p>Voor laagdiktes van 4 tot 20 mm. Voor natuursteenplaten. Watervast en vorstbestendig. Voor vloerverwarming. Verbruik: 1,6 kg/mm/m<sup>2</sup>.</p>	wit	<b>120595</b> 8713572030901	<b>25 kg papierzak</b>	/k
<b>Ardal Natuursteenmortel</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Ardal Natuursteenmortel is een mortel die uitermate geschikt is voor het plaatsen en leggen van natuursteen, marmer, travertin, vensterbanken, dorpels en vloertegels. Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden en voor zetwerk van tegels. Zowel binnen als buiten toepasbaar.</p> <p>Voor laagdiktes van 8 tot 35 mm. Geschikt voor ongecalibreerd natuursteen.</p>	wit	<b>127140</b> 8713572031809	<b>25 kg papierzak</b>	/k

Door de grote diversiteit in poreusheid van de vele verschillende soorten natuursteen die momenteel verkrijgbaar zijn, kan het hechtingsbeeld van de lijm per tegel verschillen. Daarom adviseren wij bij twijfel een proefverlijming om vlekvorming/schotelen van de tegel te voorkomen.




## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS

### Epoxylijmen



Ardal heeft een uitgebreid epoxyprogramma voor toepassingen die aan zware chemische of mechanische belasting onderhevig zijn, hierbij is te denken aan water, chemicaliën en extreme gewichtsbelastingen. Ardals hoogkwaliteit epoxyproducten zijn in iedere stap van het verlijmingproces vertegenwoordigd. Zo heeft Ardal twee producten; een epoxylijm en een epoxy lijm/voeg.

In de verlijmingfase heeft Ardal een epoxylijm in het assortiment die een gegarandeerde hechting en hoge belastbaarheid biedt en bestand is tegen veroudering en verzepingsresistent. Samen met de epoxyproducten uit de andere stappen vormt dit één systeem en biedt het een hoogwaardige oplossing voor extreme toepassingen zoals bij brouwerijen, zwembaden en de zuivelindustrie. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.

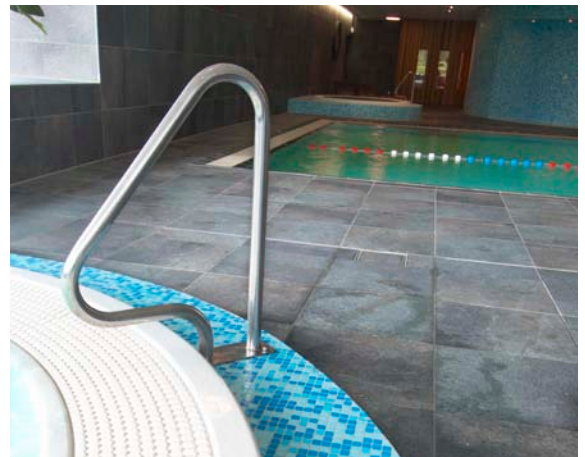

#### Unipox 810 Epoxylijm

Hoogbelastbaar universeel inzetbare epoxyharslijm DIN 18156 - E voor binnen, buiten en onderwater. Unipox 810 is geschikt voor het lijmen van keramische tegels in de volgende gebieden: gevels, terrassen, balkons, natte bedrijfsruimten, brouwerijen, zuivelfabrieken, wijnkelders, zuiveringsinstallaties, drankenindustrie, accuruimten, slachterijen, bedrijfskeukens, conserven industrie, suikerverwerkende industrie, leerlooierijen, textielindustrie, toiletruimten, zwembaden (thermaal-, zeewater-, golflslagbaden), chemische industrie en dergelijke plaatsen.

Voor wand en vloer.  
Verbruik: Afhankelijk van de vertanding ca. 1,8-4,5 kg/m<sup>2</sup>.

Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
grijs	<b>168830</b> 4026923100531	<b>5 kg emmer</b>	/k

## Voegmortels



Voegen zijn de finishing touch van het tegelwerk. Een goede voegkeuze en een dito verwerking zijn bepalend voor de duurzaamheid van het tegelwerk. Het Ardal voegassortiment bevat voegmortels voor wanden en vloeren, voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Ook met de verschillende voegbreedtes en tegelsoorten is rekening gehouden. Kortom, het Ardal voegassortiment biedt voor iedere toepassing een oplossing! Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



### ArdaJoint Standaard

Voor voegwerkzaamheden in de woningbouw. Geschikt voor wand- en vloertegels. Door de goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is ArdaJoint Standaard geschikt voor het voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels.

Geschikt voor voegen van 1-5 mm. Zeer prettige verwerkingseigenschappen.

Verbruik: Afhankelijk van de voegbreedte en diepte 0,4-1,0 kg/m<sup>2</sup>.

Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
wit	<b>121603</b> 8713572016608	<b>5 kg papierzak</b>	/k
wit	<b>121602</b> 8713572016592	<b>25 kg papierzak</b>	/k
grijs	<b>121613</b> 8713572016646	<b>5 kg papierzak</b>	/k
grijs	<b>121612</b> 8713572016639	<b>25 kg papierzak</b>	/k
pergamon	<b>123640</b> 8713572029721	<b>5 kg papierzak</b>	/k
zilvergrijs	<b>126183</b> 8713572016912	<b>5 kg papierzak</b>	/k
zilvergrijs	<b>126182</b> 8713572016905	<b>25 kg papierzak</b>	/k
manhattan	<b>123670</b> 8713572029769	<b>5 kg papierzak</b>	/k
antraciet	<b>123650</b> 8713572029745	<b>5 kg papierzak</b>	/k
jasmijn	<b>124100</b> 87135872030116	<b>5 kg papierzak</b>	/k

**Voegmortels**


<b>ArdaJoint Speciaal</b>		<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer EAN-code</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Prijs</b>
<p>Flexibele water- en vuilafstotende voegmortel. Binnen en buiten te gebruiken. Uitermate geschikt voor sanitaire ruimten. Voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, glasmozaïek, aardewerk en niet verkleuringsgevoelig natuursteen.</p> <p>Voor voegbreedtes van 1-6 mm. Verbruik: Afhankelijk van de voegbreedte en diepte 0,4-0,8 kg/m<sup>2</sup>. Voldoet aan de CG 2 eisen conform EN 13888.</p>		antraciet	<b>120430</b> 8713572030956	<b>5 kg doos</b>	/k
		manhattan	<b>120440</b> 8713572030963	<b>5 kg doos</b>	/k
		pergamon	<b>120520</b> 8713572030970	<b>5 kg doos</b>	/k
		grijs	<b>120600</b> 8713572030987	<b>5 kg doos</b>	/k
		grijs	<b>120601</b> 8713572030994	<b>25 kg papierzak</b>	/k
		zilvergrijs	<b>120640</b> 8713572031014	<b>5 kg doos</b>	/k
		zilvergrijs	<b>120641</b> 8713572031021	<b>25 kg papierzak</b>	/k
		wit	<b>120810</b> 8713572031038	<b>5 kg doos</b>	/k
		wit	<b>120811</b> 8713572031045	<b>25 kg papierzak</b>	/k
		jasmijn	<b>127880</b> 8713572031052	<b>5 kg doos</b>	/k

<b>ArdaJoint Maxi</b>		<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer EAN-code</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Prijs</b>
<p>Voegmortel voor voegenbreedte van 2-20 mm. Voor binnen en buiten. Voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, porcellanato grès, glasmozaïek, niet verkleuringsgevoelig natuursteen met breuk, ruw of aangeslepen oppervlak en splijtsteen. Ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming.</p> <p>Voor voegbreedtes van 2-20 mm. Verbruik: Afhankelijk van de voegbreedte en diepte 0,4-4,0 kg/m<sup>2</sup>. Voldoet aan de CG 2 eisen conform EN 13888.</p>		grijs	<b>120930</b> 8713572031083	<b>5 kg doos</b>	/k
		grijs	<b>120931</b> 8713572031090	<b>25 kg papierzak</b>	/k
		antraciet	<b>122681</b> 8713572030185	<b>5 kg doos</b>	/k
		antraciet	<b>122680</b> 8713572030178	<b>25 kg papierzak</b>	/k
		beige	<b>128340</b> 8713572031779	<b>5 kg papierzak</b>	/k
		donkergrijs	<b>medio maart leverbaar</b>	<b>25 kg papierzak</b>	/k

<b>ArdaJoint Flex</b>		<b>Kleur</b>	<b>Artikelnummer EAN-code</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Prijs</b>
<p>Voegmortel voor smalle en brede voegen. Flexibel en bestand tegen hoge mechanische belasting. Voor het voegen van keramische wand- en vloerbekledingen, steenstrippen, klinkers, betonsteen en glasbouwstenen. Op balkons en terrassen, in zwembaden en omlopen, sanitaire ruimtes, natte ruimtes, sterk belaste natte ruimtes, bij verkeersgebouwen zoals tunnels en stations, vervormbare ondergronden zoals verwarmingsestrichen, op droge estrichen, betondelen, houtspaanplaten en op ondergronden met sterke temperatuurschommelingen zoals koelhuizen, expositieruimtes etc.</p> <p>Voor voegbreedtes van 3-15 mm. Verbruik: Afhankelijk van de voegbreedte en diepte 0,4-3,5 kg/m<sup>2</sup>. Voldoet aan de CG 2 eisen conform EN 13888.</p>		grijs	<b>122655</b> 8713572031120	<b>5 kg doos</b>	/k
		grijs	<b>122654</b> 8713572030267	<b>25 kg papierzak</b>	/k
		antraciet	<b>121340</b> 8713572031137	<b>5 kg doos</b>	/k

## Epoxyvoeg



Ardal heeft een uitgebreid epoxyprogramma voor toepassingen die aan zware chemische of mechanische belasting onderhevig zijn, hierbij is te denken aan water, chemicaliën en extreme gewichtsbelastingen. Ardals hoogkwaliteit epoxyproducten zijn in iedere stap van het verlijmingproces vertegenwoordigd.

In de voegfase heeft Ardal epoxyvoeg in het assortiment die verkrijgbaar is in diverse kleuren. De epoxyvoegen zijn bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, hete dampen en heet water waar ze aan worden blootgesteld in sauna's en wellnesscentra. Daarnaast nemen de voegen bijna geen vuil op, zijn ze gemakkelijk te reinigen en daardoor erg hygiënisch. Samen met de epoxy producten uit de andere stappen vormt dit één systeem en biedt het een hoogwaardige oplossing voor extreme toepassingen. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



<b>Unipox 842-849 Epoxyvoeg</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Geleerde epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar, voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porseleinmozaïek en tegels specifiek voor de chemische industrie. Voor binnen, buiten en onderwater. Toepassing: douches, zwembaden, baden, sanitaire ruimten, ziekenhuizen, grote keukens, levensmiddelen- en drankenindustrie, brouwerijen, zuivelfabrieken, bedrijven in de papier-, leer, textiel- en chemische industrie, batterijopslagruimten, laboratoria en waterzuiveringsinstallaties. Unipox 842-849 is als lijm te gebruiken, vooral wanneer dezelfde kleur als de voegen gewenst is. Bijvoorbeeld bij glas-, porselein- en kleinmozaïek.  Verbruik: Afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.	<b>Unipox 842</b> beige	<b>164911</b> 4026923100722	<b>5 kg emmer</b>	/k
	<b>Unipox 843</b> grijs	<b>164971</b> 4026923100739	<b>5 kg emmer</b>	/k
	<b>Unipox 845</b> oudwit	<b>164981</b> 4026923100746	<b>5 kg emmer</b>	/k
	<b>Unipox 846</b> antraciet	<b>164951</b> 4026923100883	<b>5 kg emmer</b>	/k
	<b>Unipox 849</b> zilvergrijs	<b>170570</b> 4026923100753	<b>5 kg emmer</b>	/k

<b>Unipox MS Epoxyvoeg</b>	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Epoxy voegmassa voor vloeren. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Kan machinaal, met een pistool of spaan worden aangebracht. Door de zuur- en chemicaliënbestendige vervoeging met Unipox MS wordt de gehele keramische vloerbedekking bestand tegen agressieve chemicaliën.  Verbruik: Afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied. Unipox MS is alleen te gebruiken voor vloerveogen. Voor wandvoegen raden wij Unipox 842-849 aan.	grijs	<b>Component A</b> <b>173010</b> 4026923100781	<b>2,25 kg emmer</b>	/k
	n.v.t.	<b>Component B</b> <b>173001</b> 4026923100791	<b>2,25 kg emmer</b>	/k

## Toelichting kolommen en Leverings- en betalingsvoorwaarden

### Toelichting kolommen

<b>Kleur</b>	Kleur.	<b>Verpakking</b>	Inhoud in liters of kilo's en aanduiding verpakking (patroon, worst, blik, bus, flacon, rol, set, stuk, etc.)
<b>Artikelnummer</b>	6-cijferige Bostik code, geldig vanaf 1 januari 2011.	<b>Prijs</b>	Prijs per eenheid, exclusief BTW in euro's.
<b>EAN-code</b>	13-cijferige EAN-code.		

### Leverings- en betalingsvoorwaarden

<b>Prijzen</b>	Prijzen zijn bruto in euro's, exclusief BTW, geldig vanaf 1 januari 2011 en vervangen alle voorgaande prijscondities. <b>Wijzigingen en drukfouten</b> voorbehouden.	<b>Leveringen</b>	Franco huis voor leveringen boven € 400,-. Voor zendingen minder dan € 400,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.
<b>Voorwaarden</b>	Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.	<b>Betalingen</b>	Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

## BOSTIK THE ADHESIVE COMPANY

Bostik is een bedrijf van Total, een wereldwijd opererend en toonaangevend olieconcern. Bostik is een organisatie met marktleidende intelligentie op het gebied van verlijmings- en afdichtings-technologie.

Bostik ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed aanbod aan hoge kwaliteit lijmen, kitten en afdichtingsmiddelen voor professionals over de hele wereld. Het onderscheidend vermogen van Bostik is haar innovatieve karakter in combinatie met de aantoonbare duurzaamheid van haar producten. Bostik staat bekend als een klantgerichte organisatie die oplossingen op maat biedt.

## ARDAL LEGT DE VERBINDING TUSSEN TEGEL EN OPPERVLAK

Ardal is één van de productmerken van de Bostik organisatie. Hier wordt dagelijks de verbinding gelegd tussen veeleisende markten en innovatieve oplossingen.

U ziet dit alles ook terug in de kwaliteiten van Ardal. Het assortiment, gericht op professionele gebruikers, is vermaard en omvat diverse systemen voor de betegeling van vloeren en wanden.

Heeft u een vraag, bel dan onze Customer Service, u krijgt dan meteen een antwoord, schriftelijk advies of proefmonster van een product.



### **Bostik B.V.**

Postbus 303  
NL-5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infol@bostik.com](mailto:infol@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### **Bostik Belux SA-NV**

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Bostik**  
*The Adhesive Company*

