


Bostik vous offre les solutions dans le secteur des colles sol et mur



Catalogue produits 2011

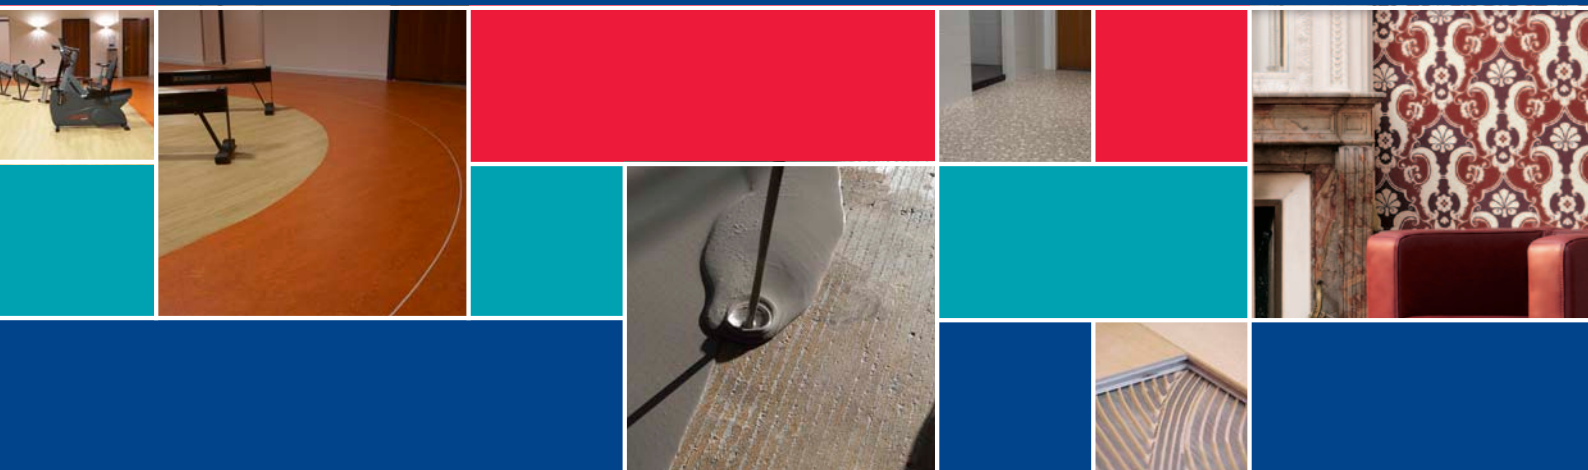

Marques mondiales pour les mastics et les colles

Bostik est une des marques mondiales dans le domaine des colles sols et murales. Bostik offre à ses clients une qualité supérieure et des solutions innovatrices et professionnelles pour diverses applications. Dans ce catalogue vous trouverez un assortiment complet des colles sols et murales destinées aux utilisateurs professionnels. Par catégorie de produit vous trouverez l'information essentielle. Une information complète se retrouve sur la fiche technique. Naturellement, vous pouvez aussi contacter notre service clientèle.



Produits de préparation	3
Masses d'égalisation	5
Colles parquets	9
Colles pour revêtements de sol souples	11
Colle de contact	13
Sous-couche	14
Mastics	15
Colles murales	16
Accessoires	19

Produits de préparation

Un bon support constitue la base d'une belle finition. Le support doit répondre aux exigences suivantes: sec en permanence, propreté et résistance à l'arrachement et à la compression. Il est nécessaire de bien vérifier le support au préalable. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service technique de Bostik pour des conseils sur mesure. Bostik vous offre des solutions efficaces pour chaque support sensible à l'humidité. Pour chaque support, Bostik offre le produit de préparation adéquat. Par produit, vous retrouverez des informations essentielles. Des informations complètes se trouvent dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez aussi contacter notre service clientèle.



Unidur	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Primaire pour support uniquement poreux à base de ciment. Pont d'accrochage pour les masses d'égalisation. Séchage rapide. Toujours dilué à l'eau (1:3). Excellente force d'adhérence. Consommation: 100 - 200 g/m ² .	blanc	044762 5412726447628	Pot de 1 kg	/kg
		044768 3549210019862	Seau de 5 kg	/kg
		044761 5412726447611	Seau de 10 kg	/kg

Uniprim	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Primaire pour support poreux et non poreux comme chape à base de ciment, béton, polybéton sans curing, chape anhydrite (séchage minimal 12 h), anciens carrelages et bois (séchage 4 h). Prêt à l'emploi. Universel. Sans solvant. Consommation: 100 - 120 g/m ² .	bleu	047913 3549210014188	Jerrycan de 5 kg	/kg

Grip Express	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Primaire acrylique en dispersion sans solvant fortement chargé offrant un grip exceptionnel sur supports non poreux. Pour des applications en intérieur. Convient en particulier pour des supports fermés, lisses et non absorbants comme des carreaux céramiques. Séchage rapide. Prêt à l'emploi. Consommation: ± 100 g/m ² .	rose	241900 4008373121533	Seau de 7 kg	/kg

Primer PU Rapid	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Primaire PU mono-composant rapide pour renforcer des supports poudreux et friables. Convient pour béton, chape à base de ciment et supports à base de sulfate de calcium et sulfate de magnésie. Convient aussi en rénovation sur des supports avec des restes de colles ou d'anciennes masses d'égalisation. Mono-composant. Odeur neutre. Pouvoir pénétrant élevé. Consommation: ± 150 g/m ² .	-	163511 8713572031526	Jerrycan de 11 kg	/kg

Produits de préparation

Eponal Primabois	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Primaire bi-composants (poudre + résine) destiné au rebouchage des rainures et à la préparation des parquets avant l'application d'une égaline fibrée. Application facile à l'aide d'une plâtresse. Reboucheur et primaire. Produit flexible.</p> <p>Consommation: 600 - 1000 g/m².</p>	-	507342 3549210023456	Seau de 17,5 kg	/kg

Nibosan E 40	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Kit 2-composants pour la réparation des fissures dans des chapes à base de ciment, anhydrite ou béton. Saupoudrage de sable S409 obligatoire avant l'application d'une masse d'égalisation ou d'une colle. Sans solvant. Sans retrait. Convient à l'extérieur et à l'intérieur.</p> <p>Consommation: dépend de l'application.</p>	-	243145 4008373107209	Boîte de 1 kg	/p
Crochets		080240	Par 50 pièces	/p

Nibogrund E30	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Primaire 2-composants à base de résine époxy. Barrière anti-humidité à base époxy, 2 composants, sans solvant, pour bloquer l'humidité résiduelle de max. 4.5% sur chape à base de béton et de ciment. Primaire renforçant le support. Primaire haute qualité. Universel. Basse viscosité.</p> <p>Consommation: Comme primaire: 200 à 300 g/m². Comme barrière anti-humidité: ± 500 g/m².</p>	-	171300 4008373114412 171350 4008373114405	Boîte de 2,67 kg Boîte de 5,33 kg	/kg /kg

Eponal 336	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Primaire 2-composants à base de résine époxy. La résine Eponal 336 constitue une barrière anti-humide résistant aux remontées capillaires d'humidité. Après saupoudrage avec du sable S409, la résine est prête à recevoir des produits d'égalisation, de la colle parquet ou une colle carrelage. Eponal 336 est aussi utilisée comme durcisseur de chape. Primaire haute qualité. Universel. Emballage en kit.</p> <p>Consommation: 450 - 800 g/m².</p>	-	176194 3549211761944 176195 3549210013280	Boîte de 5 kg Boîte de 25 kg	/kg /kg

Sable S409	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Sable pour le saupoudrage de l'Eponal 336. Granulométrie de 0,4 à 0,9 mm.</p>	-	123600 3549210018971	Sac de 25 kg	/kg

Masses d'égalisation

Bostik offre une gamme de produits pour l'égalisation, le nivellement et le rebouchage des supports comme le béton, la chape ciment, anhydrite, bois Bostik a la solution pour chaque support en intérieur, en extérieur ou pour des locaux humides. Les masses d'égalisation peuvent être recouvertes par différents types de revêtements. Notre gamme contient également une solution pour des réparations et des rebouchages de trous rapides. Pour chaque produit, vous trouverez les informations essentielles. Une information complète se trouve dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez également contacter notre service clientèle.




Roxol PLUS 	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation universelle pour application en intérieur. Faible en émission EC 1.</p> <p>Convient pour l'égalisation et le nivellement des chapes ciment, chapes à séchage rapide, anhydrite et béton.</p> <p>Peut être recouvert avec de la moquette, du linoléum, du pvc/caoutchouc, du carrelage.</p> <p>Très faible en tension. Convient pour sol chauffant. Epaisseur de 1 à 6 mm.</p> <p>Consommation: ± 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	120170 8713572016257	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol PLUS PRO 	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation universelle pour application en intérieur. Faible en émission EC 1.</p> <p>Convient pour l'égalisation et le nivellement de chape ciment, chape à séchage rapide, anhydrite et béton.</p> <p>Peut être recouvert avec de la moquette, du linoléum, du pvc/caoutchouc, du carrelage, du parquet.</p> <p>Auto-nivelant même en fine couche. Convient pour sol chauffant. Pompable.</p> <p>Epaisseur de 1 à 10 mm en une seule couche.</p> <p>Consommation: ± 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	121430 8713572030205	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol 300 	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation à base de ciment, modifié par ajout de résines, très faible en émission EC 1. Convient pour l'égalisation et le nivellement de chape ciment, chape à séchage rapide, anhydrite et béton. Peut être recouvert avec de la moquette, du linoléum, du pvc/caoutchouc, du carrelage, du parquet.</p> <p>Convient pour trafic lourd. Auto-nivelant.</p> <p>Epaisseur de 1 à 10 mm en une seule couche. Epaisseur de 10 à 20 mm après ajout de sable.</p> <p>Consommation: ± 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	123845 8713572031199	Sac papier de 25 kg	/kg

Masses d'égalisation

Roxol HR	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation classe P4S (à partir de 3 mm) destinée à une utilisation intensive. Produit HQE. Convient pour l'égalisation et le nivellement de chape ciment, chape à séchage rapide, anhydrite et béton dans des hôpitaux, des salles d'opération, des cuisines industrielles, grandes surfaces et bureaux. Peut être recouvert avec du PVC/caoutchouc, de la moquette, du linoléum, du parquet et du carrelage. Rénovation: ancien carrelage, ancienne égalisation, chape avec restes de colle. Epaisseur de 1 à 15 mm.</p> <p>Consommation: $\pm 1,5$ kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	<p>127981 8713572031397</p>	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol Easy	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation haute qualité avec un très long temps ouvert. Application sans primaire sur la plupart des supports. Temps ouvert allongé (40 min). Très haute résistance à la compression et faible en tension. Convient pour trafic lourd (élévateurs) à partir de 3 mm d'épaisseur. Epaisseur de 1 à 15 mm en une seule couche.</p> <p>Consommation: $\pm 1,5$ kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	<p>127810 8713572030758</p>	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol Flex	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation renforcée de fibres pour utilisation en intérieur. Convient pour supports en bois, chapes ciment susceptibles à des légères déformations et carrelages. Peut être recouvert avec du PVC, de la moquette, du linoléum, du caoutchouc et du carrelage. Convient sur sol chauffant. Pompable. Epaisseur de 1 à 30 mm en une seule couche.</p> <p>Consommation: $\pm 1,5$ kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	<p>505448 8713572031298</p>	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol Tempo	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation à séchage rapide recommandée dans des locaux à trafic très intense. Convient en particulier pour des travaux de rénovation rapide dans des locaux avec chape à base de ciment ou béton. Supports appropriés: ancien carrelage (après ajout de fibres), ancienne égalisation, chape avec restes de colle, plaques de plâtre spécial pour sol. Peut être recouvert avec du PVC, de la moquette, du linoléum, du caoutchouc et du carrelage. Durcissement et séchage rapide: 2 à 4 h. Pompable. Epaisseur de 1 à 10 mm.</p> <p>Consommation: $\pm 1,5$ kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	<p>122992 8713572031427</p>	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol Reno	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Spécialement recommandé pour le rattrapage des fortes épaisseurs, le remplissage de trous, le nivellement et la réfection des marches d'escaliers. Convient aussi pour la réalisation et la réparation des pentes. Peut être recouvert avec du parquet et du carrelage. Epaisseur de 1 à 15 mm en une seule couche.</p> <p>Consommation: $\pm 1,6$ kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	<p>507962 8713572031557 507963 8713572031564</p>	Sac papier de 25 kg Sac papier de 10 kg	/kg /kg

Masses d'égalisation

Roxol DE 	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>ROXOL DE est une masse d'égalisation, autonivellante à base de ciment, riche en résines. EC1. Convient pour la réalisation de masses d'égalisation plus épaisses et le nivellement de chape à base de ciment, de chape à séchage rapide, béton et carrelage en rénovation. Peut être recouvert avec du PVC, de la moquette, du linoléum, du parquet, du caoutchouc et du carrelage.</p> <p>Durcissement et séchage rapide. Pompable. Epaisseur: 5 - 40 mm en une seule couche.</p> <p>Consommation: ± 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur.</p>	-	121062 8713572031175	Sac papier de 30 kg	/kg
Roxol S-21 	-	124081 8713572031182	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol XPS	-	123610 8713572031434	Sac papier de 25 kg	/kg
Roxol Uniplan	-	110820 5412726108208	Seau de 15 kg	/kg

Souhaiteriez-vous égaliser de grandes surfaces? Alors, vous trouverez les possibilités du Pumping Truck à la page suivante.

Bostik Pumping Truck

- Egaliser jusqu'à 5000 m² par jour.
- Débit maximum: 7 tonnes/heure.
- Parfaite homogénéité du produit.
- Parfait respect du dosage en eau: produit de qualité constante.
- Donne la possibilité aux petites firmes de placement de réaliser de plus grands projets.

Bref: le Bostik Pumping Truck est unique, économique, écologique, offre un travail de qualité, propre, rapide et confortable.



En savoir plus? Demander notre flyer au service clientèle.

Colles parquets

Bostik offre un large assortiment de colles parquet. L'assortiment Parcol prévoit une solution pour tous les systèmes de pose, de format de parquet et de type de support. La plupart des produits sont exempts de solvants et se caractérisent par une excellente force d'adhérence. Pour chaque produit vous retrouverez les informations essentielles. Une information complète se trouve dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez également contacter notre service clientèle.



Parcol D38	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle en dispersion pour parquet, haute qualité, teneur en eau faible. Très approprié pour le collage de sous-parquet (mosaïque, OSB). Convient également pour le collage de tapis et sol Bourgogne (9 mm massif) sur sous-parquet.</p> <p>Faible teneur en eau. Sans solvant. Durcissement rapide.</p> <p>Consommation: Spatule B2 - B3 - B69: 700 - 1100 g/m².</p>	-	048440 3549210007814	Seau de 14 kg	/kg
Parcol D38 FONCE	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle en dispersion foncée pour parquet, haute qualité, teneur en eau faible. Très appropriée pour le collage de sous-parquet (mosaïque, OSB). Convient également pour le collage de tapis et sol Bourgogne (9 mm massif) sur sous-parquet.</p> <p>Faible teneur en eau. Sans solvant. Durcissement rapide.</p> <p>Consommation: Spatule B2 - B3 - B69: 700 - 1100 g/m².</p>	brun foncé	042570 5412726425701	Seau de 14 kg	/kg
Parcol PU 1K	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle polyuréthane mono composant pour parquet. Convient pour presque tous les parquets bruts ou vernis sur supports poreux. Prêt à l'emploi. Utilisation facile grâce au poche de 7 kg dans un seau. Dosage facile, moins de déchet. Convient pour sol chauffant.</p> <p>Consommation: Spatule B3 - B69 - B15: 800 - 1300 g/m².</p>	-	167862 3549210027478 167861 3549210007685	Seau de 14 kg (2x7 kg) Seau de 21 kg (3x7 kg)	/kg /k
Parcol PU 56	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle polyuréthane 2-composants pour parquet et caoutchouc. Convient pour tous les types de parquets, sols en laminés, panneaux de particules, OSB, multiplex et revêtements en caoutchouc.</p> <p>Mise en œuvre facile. Long temps ouvert: 45 min. Convient sur sol anhydrite et sol chauffant. Emballage pratique 2-en-1. Convient pour sol chauffant.</p> <p>Consommation: Spatule B3 - B69 - B15: 800 - 1400 g/m².</p>	-	505582 3549210007777	Seau de 7,5 kg	/kg

Colles parquets

Parcol PU 57	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle polyuréthane 2-composants pour parquet. Convient pour tous les types de parquets, sols en laminés, panneaux de particules, OSB et multiplex.</p> <p>Très long temps ouvert: 80 min. Idéal sur support fermé. Emballage pratique 2-en-1.</p> <p>Consommation: Spatule B3 - B69 - B15: 800 - 1400 g/m².</p>	-	163230 3549210023265	Seau de 10 kg	/kg
Parcol EP 60	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
 <p>Colle époxy 2-composants pour parquet. Convient particulièrement pour la pose de parquet sur la membrane d'étanchéité EPONAL 336 qui permet la pose de parquet sur support humide.</p> <p>Long temps ouvert: ± 90 min. Idéal pour pose sur carrelage.</p> <p>Consommation: Spatule B3 - B69 - B15: 900 - 1500 g/m².</p>	-	175841 3549210007760	Seau de 6 kg	/kg
Parcol MS Elastic	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
 <p>Colle mono composante élastique à base de MS Polymer et à très faible teneur en émission. Colle sans solvant, sans eau et sans isocyanate. Offre des performances exceptionnelles de collage et participe à l'absorption des bruits. Convient en particulier pour la pose de parquets critiques ou délicats, de parquets sensibles (exotiques) ou sur support délicat (métal, carrelage, polybéton sans curing, chape anhydrite).</p> <p>Elastique en permanence. Absorption des bruits. Convient pour sol chauffant.</p> <p>Consommation: spatule B69 - B15: 900 - 1400 g/m².</p>	-	138721 3549210007821	Seau de 17 kg	/kg
Parcol MS Progress	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>La colle SMP new technology pour tous types de parquets et laminés. Convient pour tous types de parquets et la plupart des supports. Idéal pour sols chauffants.</p> <p>10 à 15 % de consommation en moins. Utilisation facile grâce au poche de 7 kg dans un seau. Dosage facile et moins de déchet.</p> <p>Consommation: spatule B69 - B15: 800 - 1300 g/m².</p>	-	138722 5412728000005	Seau de 14 kg (2x7 kg)	/kg

Colles pour revêtements de sol souples

Bostik offre un large assortiment de colles sol qui permettent l'encollage de différents types de revêtement de sol: tapis (tous dos), dalles de tapis, linoléum, pvc, caoutchouc et liège. La gamme des nos colles est EC1 ou faible en émission.

Pour chaque produit, vous trouverez les informations essentielles. Une information complète se trouve dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez également contacter notre service clientèle.



Solfix Super 2900	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix	
<p>Colle sans solvant pour moquette avec force d'adhérence initiale élevée. Convient en particulier pour moquette avec envers en latex ou envers synthétique (action back), aiguilletés, dalles semi-flexibles, coco et sisal avec envers en latex. Convient aussi pour linoléum.</p> <p>Mise en œuvre facile. Force d'adhérence élevée. Convient pour sol chauffant.</p> <p>Consommation: Spatule A2: 280 - 350 g/m². Spatule B1: 300 - 350 g/m². Spatule B2: 400 - 500 g/m².</p>	-	<p>043261 3549210000174</p> <p>043262 3549210000181</p>	<p>Seau de 7 kg</p> <p>Seau de 14 kg</p>		<p>/kg</p> <p>/kg</p>
Solfix Linogrip HT	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix	
<p>Colle acrylique faible en solvant. Convient en particulier pour linoléum. Convient aussi pour aiguilletés, moquettes, moquettes avec envers synthétiques (action back), coco, sisal et dalles de moquettes semi-flexibles.</p> <p>Force d'adhérence initiale élevée. Prise rapide. Mise en œuvre facile. Convient pour sol chauffant et résiste aux roulettes.</p> <p>Consommation: Spatule A2: 250 - 300 g/m². Spatule B1: 300 - 400 g/m². Spatule B2: 400 - 500 g/m².</p>	-	<p>048421 5412728000029</p>	<p>Seau de 14 kg</p>		<p>/kg</p>
Solfix Best	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix	
 <p>Colle en dispersion sans solvant avec une force d'adhérence exceptionnelle. Convient en particulier pour PVC en lés ou en lames, cushion floor, revêtement polyoléfine, caoutchouc jusque 3,5 mm avec 2 surfaces lisses, linoléums et moquettes.</p> <p>Mise en œuvre facile. Consommation faible. Temps ouvert long.</p> <p>Consommation: Spatule A2: ca. 280 g/m². Spatule B1: ca. 300 g/m².</p>	-	<p>040390 3549210001126</p>	<p>Seau de 13 kg</p>		<p>/kg</p>

Colles pour revêtements de sol souples

Solfix 800 	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle en dispersion sans solvant et très faible en émission. Convient en particulier pour PVC en lés ou en lames, cushion floor et caoutchouc jusque 3.5 mm avec 2 surfaces lisses. Convient aussi pour linoléum et différentes moquettes.</p> <p>Bonne force d'adhérence initiale. Haute force d'adhérence finale. Consommation faible.</p> <p>Consommation: Spatule A2: ±300 g/m². Spatule B1: 380 g/m². Spatule B2: 650 g/m².</p>	-	243170 8713572931458	Seau de 14 kg	/kg
Solfix 500	-	46910 5412726000533	Seau de 12 kg	/kg
Solfix 100	-	41390 5412726413906	Seau de 12 kg	/kg
Solfix DT 20	-	46851 3549210026082 46850 5412726000632	Seau de 3 kg Seau de 10 kg	/kg
Marfix SL1401	-	155514 8713572020063 155513 8713572020056	Seau de 3 kg Seau de 10 kg	/kg

Colle de contact

Bostik offre une colle de contact de très haute qualité, qui convient en particulier pour des collages nécessitant une force d'adhérence initiale élevée (nez de marches, marches, revêtements de sol, plinthes et profils). Pour chaque produit, vous trouverez des informations essentielles. Une information complète se trouve dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez également contacter notre service clientèle.



Cofix

Colle de contact polychloroprène rapide et super puissante. Convient en particulier pour des sols à trafic intense. Convient pour revêtement en PVC, linoléum, caoutchouc, moquette, liège sur nez de marche et marches d'escalier. Convient également pour la pose de plinthes et profils.

Mise en œuvre facile. Adhérence initiale élevée. Encollage performant.

Consommation: Double encollage 200 à 400 g/m².

Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
-	26704 3184410267042	Boîte de 1 l	/kg
-	26700 3184410267004	Boîte de 5 l	/kg

Sous-couche

Bostik offre une sous-couche à base de liège et de granulats de caoutchouc. Cette couche est destinée à l'isolation phonique des bruits et contribue également à l'isolation thermique du support. Convient pour parquets, carrelages et revêtements de sol souples. Pour chaque produit, vous trouverez les informations essentielles. Une information complète se trouve dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez également contacter notre service clientèle.



Nibolay TS 150	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix	
<p>Sous couche isolante composée de liège et de granulats de caoutchouc. Application universelle et élasticité en permanence. Améliore le confort à la marche.</p> <p>Isolation acoustique de 16 dB.</p>	-	180734	Rouleau de 40 m	/p	

Mastics

La finition d'un sol est un travail précis. Bostik offre un mastic idéal pour la finition de parquet. Ce mastic, disponible en différentes couleurs adaptées au bois, offre une mise en œuvre et une finition faciles.

Pour chaque produit, vous trouverez les informations essentielles. Une information complète se trouve dans la fiche technique. Naturellement, vous pouvez également contacter notre service clientèle.



PK Profiseal

Mastic élastique en permanence à base d'un polymère MS.
Convient pour le rebouchage et la finition des joints de parquet.

Pas de retrait. Facile à poncer. Séchage rapide.

Consommation: 6 à 8 m par cartouche.

	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
	cerisier	131033 4008373120963	Cartouche de 290 ml	/p
	noyer	131032 4008373120970	Cartouche de 290 ml	/p
	wenge	131031 4008373120987	Cartouche de 290 ml	/p
	érable	131037 4008373120918	Cartouche de 290 ml	/p
	chêne	131036 4008373120932	Cartouche de 290 ml	/p
	hêtre blanc	131035 4008373120949	Cartouche de 290 ml	/p
	hêtre foncé	131034 4008373120956	Cartouche de 290 ml	/p

Colles murales

Les professionnels choisissent les produits Bostik. Pour la rénovation, nous avons un produit unique pour ôter facilement d'anciens revêtements muraux. Pour préparer ensuite le support, nous vous offrons des produits de qualité qui permettent d'obtenir une surface lisse et sans fissures. Quel que soit le type de revêtement mural, Bostik offre toujours le produit adéquat pour un résultat parfait.



MASTICS

Sadercryl	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Mastic acrylique destiné à l'étanchéité des joints. Supports possibles: béton, plâtre, bois, aluminium, panneaux de fibres agglomérés et PVC dur.</p> <p>Universel. Peinturable. Elasto-plastique. Intérieur.</p> <p>Consommation: 6 à 10 m par cartouche.</p>	blanc	130541 5412726000403	Cartouche de 310 ml	/p

Multifix	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Colle et mastic à base SMP destinée à l'étanchéité et le collage de différents matériaux. Supports possibles: bois, pierre, béton et différents matières synthétiques.</p> <p>Adhérence initiale très élevée. Très performante. Elasticité permanente. Intérieur et extérieur.</p> <p>Consommation: dépend de l'application.</p>	beige	137532 5412726000519	Cartouche de 290 ml	/p
	blanc	132863 5412726000472	Cartouche de 290 ml	/p
	gris	136677 5412726000489	Cartouche de 290 ml	/p
	brun	137542 5412726000502	Cartouche de 290 ml	/p
	noir	133701 5412726000496	Cartouche de 290 ml	/p

PRIMAIRES

Murogrip	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Primaire uniquement pour des supports fermés, lisses et non poreux avant enduisage. Supports appropriés: supports difficiles, fermés, non poreux comme béton lisse, fermé et non absorbant et carreaux céramiques.</p> <p>Sans solvant. Temps de séchage réduit. Une seule couche suffit.</p> <p>Consommation: ± 100 g/m².</p>	-	241901 3549210030409	Seau de 7 kg	/p

Colles murales

Murofix	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Fixateur pour supports poreux et non poreux avant application de colles murales. Supports appropriés: plâtre, plaques de plâtre encartonnées, bois contreplaqué ou aggloméré, béton, enduit ciment, béton cellulaire ...</p> <p>Fixe et diminue la porosité. Améliore l'adhérence sur supports difficiles.</p> <p>Consommation: ± 100 g/m².</p>	-	041192 3549210030386	Jerrycan de 10 l	/p

ENDUIT PRÊT A L'EMPLOI

Enduit prêt à l'emploi	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Enduisage de béton, plaque de plâtre enrobée de carton, calcaire grand format, mur et plafond déjà enduits ...</p> <p>Uniquement pour locaux secs.</p> <p>Ultra blanc. Jusqu'à 5 mm en une seule couche. Facile à poncer. Bonne peinturabilité.</p> <p>Consommation: $\pm 1,1$ kg/m².</p>	-	242630 5412726426302	Seau de 11 kg	/p

ENDUITS EN POUDRE

Niboplan W26	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation murale à base de plâtre artificiel avec une structure très fine. Convient pour le rebouchage, lissage et rejointoyage des murs et plafonds en intérieur.</p> <p>Structure très fine. Absolument sans retrait. Durcit sans fissures même pour des trous importants. Très bonne adhérence. Temps de mise en œuvre: < 60 min.</p> <p>Consommation : $\pm 1,0$ kg/m² par mm d'épaisseur.</p>	-	128071 4008373121977	Seau de 5 kg	/p
	-	128070 4008373121953	Sac papier de 17,5 kg	/p

Nibomur W28	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
<p>Masse d'égalisation murale à base de plâtre artificiel avec une structure fine. Convient pour le rebouchage, lissage, collage, ancrage et rejointoyage des murs et plafonds en intérieur.</p> <p>Structure fine. Absolument sans retrait. Durcit sans fissures même pour des trous importants. Très bonne adhérence. Temps de mise en œuvre: < 30 min.</p> <p>Consommation: $\pm 1,0$ kg/m² par mm d'épaisseur.</p>	-	128081 4008373121960	Seau de 5 kg	/p
	-	128080 4008373121946	Sac papier de 17,5 kg	/p

Colles murales

COLLES MURALES

Colle fibre de verre	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix	
Tous types de revêtement fibrés (jusqu'à 300 g/m ²). Pouvoir piégeant élevé. Rendement élevé. Applicable directement sur le mur. Consommation: ± 200 g/m ² .	-	242574	Pot de 1 kg (12x1 kg)	/p	
		5412726425749	242573	Seau de 5 kg	/p
		5412726425732	242572	Seau de 10 kg	/p
		5412726425725			

Colle intissé	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Tous types de papier peint et papier intissé. Prêt à l'emploi. Pouvoir glissant idéal. Transparent après séchage. Stripable. Consommation: 120 - 130 g/m ² .	-	100181 3549210018216	Seau de 7 kg	/p

Colle vinyl & textile	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix	
Tous revêtements muraux et vinyl. Prêt à l'emploi. Pouvoir piégeant élevé. Longs temps ouvert. Pouvoir glissant idéal. Consommation: 180 - 220 g/m ² .	-	46446	Pot de 1 kg (12x1 kg)	/p	
		5412726464465	46445	Seau de 5 kg	/p
		5412726464458	46444	Seau de 10 kg	/p
		3549210030607			

Muroglue 3000	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Tous revêtements sur tous supports. Pouvoir piégeant élevé. Idéal pour les poses difficiles (plafonds, piliers, angles sortants ...). Idéal pour suède, revêtements lourds et nerveux. Pose directe sur fonds bloqués. Consommation: 180 - 220 g/m ² .	-	242594 3549210030584	Seau de 10 kg	/p

DECOL

Décoll fibre de verre	Couleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Tous types de revêtement fibre de verre et papiers peints. Gel prêt à l'emploi. Rapide et sans danger. Formule brevetée exclusive. Consommation: ± 200 g/m ² .	-	082473 3549210030393	Seau de 10 l	/p

Accessoires

Ces articles facilitent la mise en œuvre de nos produits.
En cas de questions, vous pouvez contacter notre service clientèle.



Seau doseur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Auge pour la préparation de masses d'égalisation. Capacité: jusqu'à 30 kg.	080621	Par unité	/p
Rouleau débulleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Garantit un aspect de surface optimal des produits d'égalisation. Rouleau: 50 cm.	084451	Par unité	/p
Protection pour rouleau débulleur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Protection pour rouleau débulleur de 50 cm.	084450	Par unité	/p
Râteau égaliseur	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Râteau à épaisseur réglable pour l'application des produits d'égalisation. Epaisseur: 1 à 10 mm.	084448	Par unité	/p
Chaussures à clous	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Chaussures à clous pour marcher dans des égalines ou des résines.	084447	Par unité	/p
Lijmkammen	Code article Code EAN	Conditionnement	Prix
Spatule en acier haute résistance pour l'application des colles. Par unité.	N° 1 - A1 081401 3549210019176	Par 12 pièces	/p
	N° 2 - B1 081411 3549210019169	Par 12 pièces	/p
	N° 3 - B2 081421 3549210019152	Par 12 pièces	/p
	N° 5 - B3 30508002 3549210025566	Par 12 pièces	/p
	N° 4 - B69 081431 3549210019145	Par 12 pièces	/p
	Spat. 336 - C1 508004 3549210014379	Par 12 pièces	/p

BOSTIK THE ADHESIVE COMPANY


Bostik est une organisation faisant preuve d'une intelligence dirigeante sur le marché en matière de technologies de collage et d'étanchéité. Bostik est une filiale du groupe Total et profite pleinement de la technologie et des compétences des différentes organisations de Total.

Bostik commercialise des colles et mastics qui interviennent dans le processus de fabrication de milliers de produits. Notre organisation offre des solutions sur mesure et toujours à la pointe de l'innovation.

BOSTIK VOUS OFFRE LES SOLUTIONS DANS LE SECTEUR DES COLLES SOL ET MUR

Nous vous offrons pour chaque type de revêtement de sol et mur la solution de qualité complète.

Notre service commercial est à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires. Contact téléphonique: +32 (0)9 255 17 17.



Bostik B.V.

Postbus 303
NL-5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be

Bostik
The Adhesive Company

