


Bostik levert oplossingen op het gebied van wand- en vloertechniek



Productoverzicht 2011

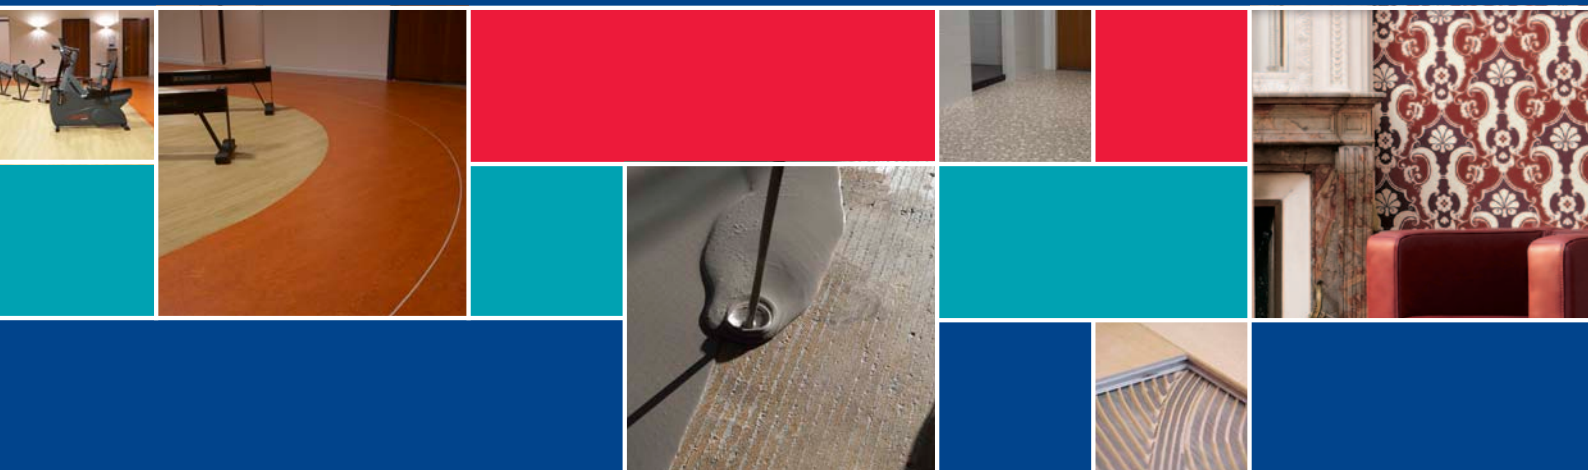

Wereldmerken in lijmen en kitten

Bostik vloertechniek is één van de wereldmerken van Bostik Benelux. Bostik staat voor professionaliteit en hoogwaardige kwaliteit en biedt haar klanten innovatieve oplossingen voor uiteenlopende toepassingen op het gebied van wand- en vloertechniek in de bouwsector. In dit productoverzicht vindt u het complete assortiment van Bostik wand- en vloertechniek toegespitst op de professionele gebruiker. Per product categorie treft u de meest essentiële informatie aan, voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Vorbereidingsmiddelen	3
Egalisatiemiddelen	5
Parketlijmen	9
Vloerbedekkingslijmen	11
Contactlijm	13
Ondervloer	14
Kitten	15
Wandlijmen	16
Accessoires	19

Voorbehandelingsmiddelen

De basis voor een mooie vloer is een goede ondergrond. Een ondergrond die voldoet aan de volgende eisen: vlak, droog, zuiver, scheurvrij, trek- en drukvast en vrij van oplosmiddelen. Voordat men wil gaan starten is het belangrijk dat men de ondergrond goed controleert. Mocht de ondergrond een gebrek vertonen, neemt u dan contact op met de adviseurs van Bostik vloer techniek, zij zijn u graag van dienst met een advies op maat. Voor vochtgevoelige ondergronden zijn er diverse vochtschermen beschikbaar. Bostik heeft voor uiteenlopende ondergronden gespecialiseerde voorbehandelingsmiddelen in het assortiment. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Unidur	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Te gebruiken als voorstrijk op poreuze, cementaire ondergronden. Als hechtingsverbeteraar voor egaliseermiddelen. Sneldrogend. Altijd verdunnen met water 1:3. Uitstekend hechtingsvermogen. Verbruik: 100 - 200 g/m ² (1:3 verdund product).	wit	044762 5412726447628	12x1 kg pot	/kg
		044768 3549210019862	5 kg emmer	/kg
		044761 5412726447611	10 kg emmer	/kg

Uniprim	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet poreuze ondergronden, zoals cementdekvloer, betondekvloer, polybeton zonder curing, anhydrietvloer (droging min. 12 u), oude tegelvloer, hout, oude watervaste lijmresten. Gebruiksklaar. Universele primer. Oplosmiddelvrij. Verbruik: 100 - 120 g/m ² .	blauw	047913 3549210014188	5 l jerrycan	/l

Grip Express	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Oplosmiddelvrije dispersievoorstrijk op acrylaatbasis voor binnen toepassingen met verhoogd grof vulmiddel waardoor er een harde grip ontstaat. Vooral geschikt voor dichte, gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals keramische tegels. Sneldrogend. Gebruiksklaar. Verbruik: ca. 100 g/m ² .	roze	241900 4008373121533	7 kg emmer	/kg

Primer PU Rapid	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Snelle 1-component oplosmiddelvrije PU-voorstrijk voor de versterking van poederige en zwakke ondergronden. Primer PU Rapid is geschikt voor ondergronden zoals beton, cementdekvloer, dekvloeren op basis van calciumsulfaat en magnesiumsulfaat. Ook ondergronden bij renovatieprojecten zijn geschikt, waar oude lijm- en egaliseermiddelrestanten nog aanwezig zijn. 1-component. Neutrale geur. Dringt diep in de ondergrond. Verbruik: ca. 150 g/m ² .	-	163511 8713572031526	11 kg jerrycan	/kg

Voorbehandelingsmiddelen

Eponal Primabois	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>2-component pastaprimer (poeder+hars) geschikt voor het opvullen van naden en het primeren van oude parketvloeren voordat men gaat egaliseren met een vezelversterkt egalisatieproduct. Gemakkelijk met een vlakspeen te verwerken. Vuller en primer in één. Flexibel product.</p> <p>Verbruik: 600 - 1000 g/m².</p>	-	<p>507342 3549210023456</p>	kit 14,5 kg emmer	/kg
Nibosan E 40	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>2-component reparatiekit voor het herstellen van scheuren en krimpvoegen in cement-, anhydriet- en betondekvloeren. Instrooien met zand S409 in het verse hars is verplicht vóór het aanbrengen van egalisatieproducten of lijmen. Oplosmiddelvrij, krimpvrij. Geschikt voor binnen en buiten.</p> <p>Verbruik: afhankelijk van toepassing.</p> <p>Haken t.b.v. herstellen van scheuren.</p>	-	<p>243145 4008373107209</p>	2x1 kg blik	/s
	-	<p>080240</p>	50 stuks	/s
NiboGrund E30	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Oplosmiddelvrije, 2-component epoxyharsprimer en vochtscherm. Voor het afsluiten van restvocht tot max. 4,5 CM-% in beton- en cementdekvloeren. Ook als voorstrijk ter versterking van de ondergrond. Universeel inzetbaar. Laag visceus.</p> <p>Verbruik: als voorstrijk 200 - 300 g/m² - als vochtscherm ca. 500 g/m².</p>	-	<p>171300 4008373114412</p>	2,67 kg blik	/kg
	-	<p>171350 4008373114405</p>	5,33 kg blik	/kg
Eponal 336	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>2-component epoxyharsprimer en vochtscherm. Het hars Eponal vormt een oplosmiddelvrije 2-component epoxylaag op ondergronden van cementbasis of oude tegelvloeren die belast worden door capillair opstijgend vocht. Daarna kan een egalisatiemiddel, een parketlijm of een tegellijm aangebracht worden. Eponal 336 kan ook gebruikt worden als versterker van de ondergrond (dekvloer). Hoogwaardige voorstrijk. Universeel inzetbaar. Combinatieverpakking (kit).</p> <p>Verbruik: 450 - 800 g/m².</p>	-	<p>176194 3549211761944</p>	kit 5 kg blik	/kg
	-	<p>176195 3549210013280</p>	kit 25 kg blik	/kg
Zand S409	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Vuurgedroogd kwartzand speciaal voor instrooien van Eponal 336. Korrelgrootte van 0,4 tot 0,9 mm. Verbruik: 2,5 - 4 kg/m².</p>	-	<p>123600 3549210018971</p>	25 kg zak	/kg


Egalisatiemiddelen

Bij een ondergrond die niet voldoende vlak is kan men diverse egalisatiemiddelen gebruiken. Bostik levert egalisatiemiddelen voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren van diverse ondergronden, zoals beton, cementdekvloer, anhydriet, hout, etc. Of de toepassing nu binnen, buiten of in natte ruimten is, Bostik levert voor iedere situatie de oplossing! De egalisatiemiddelen van Bostik zijn tevens geschikt voor diverse soorten vloerbedekking, waaronder parketvloeren. Daarnaast levert Bostik voor afdichtingen en het opvullen van gaten een snel reparatiemiddel. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.





Roxol PLUS 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
Universeel egaliseermiddel voor binnen, zeer emissiearm EC-1. Geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloer, anhydriet en beton. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - tegels. Bijzonder spanningsarm. Geschikt op vloerverwarming. Laagdikte: 1-6 mm. Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m ² per 1 mm laagdikte.	-	120170 8713572016257	25 kg papieren zak	/kg	
Roxol PLUS PRO 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
Universeel egaliseermiddel voor binnen, zeer emissiearm EC-1. Geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloer, anhydriet en beton. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels. Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen. Geschikt op vloerverwarming. Verpompbaar. Laagdikte: 1-10 mm in één arbeidsgang. Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m ² per 1 mm laagdikte.	-	121430 8713572030205	25 kg papieren zak	/kg	
Roxol 300 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
Cementair egaliseermiddel, hoog gemodificeerd, EC1 zeer emissiearm. Geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloer, anhydriet en beton. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels. Geschikt voor zwaar gebruik. Zelfnivellerend. Laagdikte: 1 - 10 mm in één arbeidsgang. Laagdikte: 10 - 20 mm na toevoeging van zand S409. Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m ² per 1 mm laagdikte.	-	123845 8713572031199	25 kg papieren zak	/kg	

Egalisatiemiddelen

Roxol HR	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>Egaliseermiddel klasse P4S (vanaf 3 mm dikte) geschikt voor intensief gebruik. Geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloer, anhydriet en beton in ziekenhuizen, operatiezalen, industriële keukens, luchthavens, stations, winkels en kantoren.</p> <p>Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels.</p> <p>Renovaties: oude tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten.</p> <p>Laagdikte: 1 - 15 mm.</p> <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>127981 8713572031397</p>	25 kg papieren zak		/kg
<p>Roxol Easy </p> <p>Cementair hoogwaardig egaliseermiddel met een zeer lange open tijd. Te gebruiken zonder voorstrijk op de meeste ondergronden. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels. Zeer lange open tijd (40 minuten). Zeer hoge drukweerstand en spanningsarm. Geschikt voor vorkheftrucks vanaf 3 mm laagdikte.</p> <p>Laagdikte: 1 - 15 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>127810 8713572030758</p>	25 kg papieren zak		/kg
<p>Roxol Flex</p> <p>Vezelversterkt egaliseermiddel voor binnen. Geschikt op houten vloeren en voor cementdekvloeren die gevoelig zijn voor lichte vervorming en tegelvloeren. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - tegels.</p> <p>Geschikt op vloerverwarming. Verpompbaar.</p> <p>Laagdikte: 1 - 30 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>505448 8713572031298</p>	25 kg papieren zak		/kg
<p>Roxol Tempo</p> <p>Snelfabbindend egaliseermiddel geschikt voor intensief gebruik. Speciaal geschikt voor snelle renovatiewerken in gebruikte ruimtes op cement- en betonvloeren. Toegelaten ondergronden in renovatie: oude tegelvloer (na toevoegen van vezels), oude egalisatielaag, dekvloeren met lijmresten, voor vloeren geschikte gipsplaten. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels. Snelle uitharding en droging: 2 à 4 u. Verpompbaar.</p> <p>Laagdikte: 1 - 10 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>122992 8713572031427</p>	25 kg papieren zak		/kg
<p>Roxol Reno</p> <p>Cementaire, standvaste massa. Speciaal geschikt voor het nivelleren van grote oneffenheden op diverse ondergronden, het opvullen van gaten, het nivelleren en herstellen van trapneuzen en fijn moduleerwerk.</p> <p>Tevens geschikt voor het maken en herstellen van een helling.</p> <p>Kan bedekt worden met parket of tegels.</p> <p>Laagdikte: 1 - 50 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,6 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>507962 8713572031557</p> <p>507963 8713572031564</p>	<p>25 kg papieren zak</p> <p>10 kg papieren zak</p>		/kg

Egalisatiemiddelen

Roxol DE 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Kunstharsveredelde, cementair gebonden, zelfnivellerende gietvloer. EC-1, zeer emissiearm. Geschikt voor het maken van dikkere egaliseerlagen en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloer, beton en alle renovatie vloeren. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels.</p> <p>Snelle uitharding en snelle droging. Verpompbaar. Laagdikte: 5 - 40 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,7 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>121062 8713572031175</p>	30 kg papieren zak	/kg
<p>Roxol S-21 </p> <p>Egaliseermiddel op basis van alpha-halfhydraat, hoog gemodificeerd, EC1 zeer emissiearm, speciaal voor anhydrietdekvloeren. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels.</p> <p>Bijzonder spanningsarm, snel uithardend. Hoge eindsterkte. Laagdikte: 1 - 20 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,5 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>124081 8713572031182</p>	25 kg papieren zak	/kg
<p>Roxol XPS</p> <p>Hoogwaardige egaliseermortel voor binnen en buiten. Geschikt voor het egaliseren en nivelleren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloer en beton zowel binnen als buiten in fabrieken, scholen, ziekenhuizen, ateliers, parkeergarages. Geschikt voor zware belasting zoals heftrucks en vrachtwagens. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber - parket - tegels.</p> <p>Zeer hoge druk- en slijtweerstand. Voor binnen en buiten. Geschikt voor alle industriële afwerkingen zoals epoxy en PU. Laagdikte: 3 - 15 mm in één arbeidsgang.</p> <p>Verbruik: ca. 1,6 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>123610 8713572031434</p>	25 kg papieren zak	/kg
<p>Roxol Uniplan</p> <p>Egaliseermiddel in pastavorm. Geschikte ondergronden zijn oude lijmresten, houten vloeren, parket, trappen, oude tegelvloer, betondekvloer. Ook geschikt voor het herstellen van trapneuzen. Kan bedekt worden met tapijt - linoleum - pvc/rubber.</p> <p>De hoge hardheid van Roxol Uniplan is vergelijkbaar met P3-producten. Gebruiksklaar, niet zelfvloeiend egaliseermiddel.</p> <p>Verbruik: ca. 1,6 kg/mm/m² per 1 mm laagdikte.</p>	-	<p>110820 5412726108208</p>	15 kg emmer	/kg

Wilt u grotere oppervlakken egaliseren, kijk dan op de volgende pagina voor de mogelijkheden van de Pumping Truck.

Bostik Pumping Truck

Met veel meer gemak een spiegelgladde vloer!

- Egaliseren tot 5000 m² per dag!
- Maximum debiet: 7 ton/uur.
- Perfecte homogeniteit van het product.
- Perfecte waterdosering: constante productkwaliteit.
- Mogelijkheid om te pompen tot vier verdiepingen hoog (21 m).
- Biedt kleine firma's de kans om grote projecten uit te voeren.

De Bostik Pumping Truck is uniek, economisch, milieuvriendelijk, kwaliteitsgericht, schoon, snel en comfortabel.



Wilt u meer weten over de Pumping Truck? Vraag dan nu de drieluikfolder aan via de Customer Service.

Parketlijmen

Bostik biedt een breed assortiment parketlijmen aan, toegespitst op specifieke toepassingen. De lijmkeuze is afhankelijk van het type ondergrond waarop het parket gelegd moet worden en van het parket zelf; de houtsoort, het formaat en het type. Het lijmassortiment Parcol biedt een oplossing voor alle plaatsingssystemen, parketformaten en type ondergronden. De meeste producten zijn oplosmiddelvrij en dus milieuvriendelijk en hebben een uitstekend hechtingsvermogen. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Parcol D38	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>Hoogwaardige waterarme dispersielijm voor parket. Voor het verlijmen van ondervloeren (mozaïek, spaanplaatbroodjes, OSB). Ook geschikt voor het verlijmen van tapis (stroken), bourgogne vloeren (9 mm) op een ondervloer. Laag watergehalte. Oplosmiddelvrij. Snelle afbinding.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B2 - B3 - B69: 700 - 1100 g/m².</p>	-	<p>048440 3549210007814</p>	14 kg emmer		/kg
Parcol D38 DONKER	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>Donker ingeleurde, hoogwaardige, waterarme dispersielijm voor parket. Voor het verlijmen van ondervloeren (mozaïek, spaanplaatbroodjes, OSB). Ook geschikt voor het verlijmen van tapis (stroken), bourgogne vloeren (9 mm) op een ondervloer. Laag watergehalte. Oplosmiddelvrij. Snelle afbinding.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B2 - B3 - B69: 700 - 1100 g/m².</p>	donkerbruin	<p>042570 5412726425701</p>	14 kg emmer		/kg
Parcol PU-1K	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>1-component polyurethaanlijm voor parket. Geschikt voor bijna alle niet afgewerkte en gevormde parketsoorten op poreuze ondergronden. Gebruiksklaar. Gemakkelijk in gebruik door aluminium zakken van 7 kg. Hierdoor kan men de lijm beter doseren. Zeer weinig restafval. Geschikt voor vloerverwarming.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B3 - B69 - B15: 800 - 1300 g/m².</p>	-	<p>167862 3549210027478</p> <p>167861 3549210007685</p>	<p>14 kg emmer (2x7 kg)</p> <p>21 kg emmer (3x7 kg)</p>		/kg
Parcol PU 56	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>2-component polyurethaanlijm voor parket en rubber. Geschikt voor alle parketsoorten, laminaat vloeren, houtvezelplaten, OSB, multiplex en rubberbekledingen. Zeer gemakkelijk aan te brengen. Lange open tijd: 45 min. Geschikt op anhydriet ondergronden. Geschikt voor vloerverwarming. Handige 2-in-1 verpakking.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B3 - B69 - B15: 800 - 1400 g/m².</p>	-	<p>505582 3549210007777</p>	7,5 kg emmer		/kg

Parketlijmen

Parcol PU 57	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>2-component polyurethaanlijm voor parket. Geschikt voor alle parketsoorten, laminaat vloeren, houtvezelplaten, OSB en multiplex.</p> <p>Zeer lange open tijd: 80 min. Ideaal op gesloten ondergronden. Handige 2-in-1 verpakking.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B3 - B69 - B15: 800 - 1400 g/m².</p>	-	163230 3549210023265	10 kg emmer	/kg
Parcol EP 60	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
 <p>2-component epoxylijm voor parket. Te gebruiken in combinatie met het vochtscherm Eponal 336, waardoor plaatsing van parket op vochtige ondergronden mogelijk wordt.</p> <p>Lange verwerkingstijd: ca. 90 min. Ideaal op bestaande tegelvloeren.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B3 - B69 - B15: 900 - 1500 g/m².</p>	-	175841 3549210007760	6 kg emmer	/kg
Parcol MS Elastic	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
 <p>Elastische, 1-component MS Polymeerlijm. EC1, zeer emissiearm. Lijm bevat geen oplosmiddelen, geen water, geen isocyanaat. Parcol MS Elastic biedt een uitstekende hechting en heeft een geluidsdempende werking. Voornamelijk geschikt voor de plaatsing van kritische of delicate parketsoorten, van gevoelige houtsoorten (exotisch) of op delicate ondergronden (metaal, tegelvloer, polybeton zonder curing, anhydrietdekvloer).</p> <p>Blijvend elastisch. Geluidsdempende werking. Geschikt voor vloerverwarming.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B69 - B15: 900 - 1400 g/m².</p>	-	138721 3549210007821	17 kg emmer	/kg
Parcol MS Progress	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Dé SMP-lijm new technology voor alle parketsoorten en laminaat. Geschikt voor alle houtsoorten en de meeste ondergronden. Ideaal op vloerverwarming.</p> <p>10 á 15 % minder verbruik. Gemakkelijk in gebruik door aluminium zakken van 7 kg. Hierdoor kan men de lijm beter doseren. Zeer weinig restafval. Geschikt voor vloerverwarming.</p> <p>Verbruik: Lijmkam B69 - B15: 800 - 1300 g/m².</p>	-	138722 5412728000005	14 kg emmer (2 x 7 kg)	/kg

Vloerbedekkingslijmen

Bostik heeft een uitgebreid assortiment vloerbedekkingslijmen. Met deze Bostik producten zijn uiteenlopende soorten vloerbedekking te verlijmen zoals onder andere; tapijt met verschillende rugsoorten, tapijttegels, linoleum, PVC, rubber en kurk. Daarnaast hebben de vloerbedekkingslijmen van Bostik een ander groot voordeel voor de verwerker, enkele producten zijn namelijk emissie-arm en voldoen daarmee aan de EC 1 normering. Naast emissie-arme producten heeft Bostik ook oplosmiddelvrije producten in het assortiment. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Solfix Super 2900	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>Oplosmiddelvrije tapijtlijm met hoge aanvangshechting. Geschikt voor tapijt met latexrug, tapijt met synthetische rug (action back), naaldvilt, halfsoepele tegels, coco en sisal met latexrug. Ook geschikt voor linoleum.</p> <p>Gemakkelijk te verwerken. Hoge kleefkracht. Geschikt voor vloerverwarming.</p> <p>Verbruik: 350 - 400 g/m².</p>	-	043261 3549210000174	7 kg emmer		/kg
	-	043262 3549210000181	14 kg emmer		/kg
Solfix Linogrip HT	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p><i>(Alleen voor verkoop in België)</i> Oplosmiddelarme linoleumlijm. Speciaal geschikt voor linoleum. Ook geschikt voor naaldvilt, tapijt, tapijt met synthetische rug (action back), coco, sisal en halfsoepele tegels.</p> <p>Zwenkwielvast. Geschikt voor vloerverwarming. Speciale vloerlijm met korte droogtijd. Uitstekende initiële hechting, snelle hechting en makkelijk aan te brengen.</p> <p>Verbruik: 300 - 400 g/m².</p>	-	048421 5412728000029	14 kg emmer		/kg
Solfix Best	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
 <p>Oplosmiddelvrije dispersie vloerlijm met bijzonder hoge kleefkracht. Solfix Best is geschikt voor het verlijmen van PVC-vloerbekleding in banen en tegels, cushion-vinyl, polyolefine vloerbekleding, rubber vloerbekleding ≤ 3,5 mm dikte en gladde rugzijde, linoleum en tapijt.</p> <p>Gering verbruik. Lange opentijd. Goed strijkbaar.</p> <p>Verbruik: 350 - 450 g/m².</p>	-	040390 3549210001126	13 kg emmer		/kg

Vloerbedekkingslijmen

Solfix 800 	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Oplosmiddelvrije en emissiearme dispersielijm. Speciaal voor PVC in banen en stroken, cushion-vinyl en rubber tot 3,5 mm met gladde boven- en onderzijde. Ook geschikt voor linoleum en vele tapijtsoorten met verschillende rugsoorten.</p> <p>Goede aanvangskleefkracht. Hoge eindkleefkracht. Zuinig in verbruik.</p> <p>Verbruik: 320 - 650 g/m².</p>	-	243170 8713572931458	14 kg emmer	/kg
Solfix 500	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p><i>(Alleen voor verkoop in België)</i> Acrylaatlijm met hoge prestaties. Geschikt voor homogene en heterogene PVC, polyolefine- en rubbervloerbekleding in banen of tegels (max. 2,5 mm). Ook geschikt voor vele tapijtsoorten (synthetische rug) en halfsoepele tapijttegels. Zeer polyvalent, ook geschikt voor wandverlijming.</p> <p>Zeer hoge initiële hechting. Snelle hechting. Oplosmiddelvrij. Zwenkwielvast.</p> <p>Verbruik: 350 - 450 g/m².</p>	-	046910 5412726000533	12 kg emmer	/kg
Solfix 100	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p><i>(Alleen voor verkoop in België)</i> Acrylaatlijm op waterbasis. Geschikt voor naaldvilt, tapijt, homogene en technische PVC, dun rubber (max. 2.5 mm), tapijt met synthetische rug (action back), halfsoepele tegels. Ook geschikt voor linoleum.</p> <p>Hoge initiële kleefkracht. Geschikt voor vloerverwarming. Zwenkwielvast.</p> <p>Verbruik: 250 - 400 g/m².</p>	-	041390 5412726413906	12 kg emmer	/kg
Solfix DT 20	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Zeer hoogwaardige, oplosmiddelvrije fixeerlijm op waterbasis (anti-slip). Speciaal voor tapijt- en PVC tegels op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook geschikt voor vinyl in banen of tegels en tapijt met schuimrug. Onder andere aanbevolen door: Desso, Gerflor Mipolam (Saga), Sommer (Tecsom).</p> <p>Zeer hoge initiële hechting. Permanent zelfklevend. Perfect zwenkwielvast.</p> <p>Verbruik: 100 - 120 g/m².</p>	-	046851 3549210026082 046850 5412726000632	3 kg emmer 10 kg emmer	/kg
Marfix SL1401	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Oplosmiddelvrije contactlijm op waterbasis voor het verlijmen van kurktegels.</p> <p>Goede hechting. Dubbelzijdig verlijmen. Kan met een roller aangebracht worden.</p> <p>Verbruik: 200 - 300 g/m².</p>	-	155514 8713572020063 155513 8713572020056	3 kg emmer 10 kg emmer	/kg

Contactlijm

Bostik heeft een hoogwaardige contactlijm in het assortiment die uitermate geschikt is voor verlijmingen waarbij direct een hoge aanvangshechting noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij traptreden, trapneuzen, vloeren, plinten en profielen. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Cofix

Super krachtige en snelle polychloropreen contactlijm. Speciaal geschikt voor vloeren met intens verkeer. Geschikt voor het plaatsen van PVC-vloerbekleding, linoleum, rubber, tapijt, kurk op trapneuzen en treden. Ook geschikt voor het plaatsen van plinten en profielen.

Gemakkelijk te verwerken. Hoge initiële hechting. Zeer hoge definitieve kleefkracht.

Verbruik: 150 g/m² per zijde.

Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
-	026704 3184410267042	1 l blik	/kg
-	026700 3184410267004	5 l blik	/kg

Ondervloer

Om het wooncomfort te verhogen heeft Bostik een ondervloer op basis van rubber/kurk granulaat. Dit wooncomfort wordt bereikt door vermindering van het loop- en het contactgeluid. Ook is het warmte isolerend waardoor de ondergrond niet zo koud aanvoelt. Geschikt voor tegels, parket en elastische vloerbedekking.

Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



Nibolay TS 150	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs	
<p>Isolatieonderlaag met kurk / rubberkorrels. Universeel inzetbaar en blijvend elastisch. Verbeterd het comfort bij betreding. Geschikt voor zowel zwevende als verlijmd plaatsing.</p> <p>Geluid dempend vermogen: 16 dB.</p>	-	<p>180734 n.v.t.</p>	<p>40x1 m rol</p>		/s

Kitten

Het afwerken van vloeren is zeer nauwkeurig werk. Voor het afwerken of opvullen van parketvoegen heeft Bostik een nieuwe kit in het assortiment. Deze kit is verkrijgbaar in diverse houtkleuren en is makkelijk te verspuiten en af te werken.

Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



PK Profiseal

Elastisch blijvende kit op basis van MS-Polymeer. Geschikt voor het afwerken en opvullen van parketvoegen.

Geen krimp. Gemakkelijk te schuren. Snelle droging.

Verbruik: 6 à 8 m per patroon.

Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
kersen	131033 4008373120963	12x290 ml patroon	/s
noten/notelaar	131032 4008373120970	12x290 ml patroon	/s
wenge	131031 4008373120987	12x290 ml patroon	/s
esdoorn	131037 4008373120918	12x290 ml patroon	/s
eik	131036 4008373120932	12x290 ml patroon	/s
beuk l	131035 4008373120949	12x290 ml patroon	/s
beuk d	131034 4008373120956	12x290 ml patroon	/s

Wandijmen

Professionele behangers werken graag met de producten van Bostik. Voor renovatieprojecten hebben we een uniek product waarmee u eenvoudig alle typen wandbekleding verwijdert. Om vervolgens de ondergrond verder voor te bereiden, leveren wij u de kwaliteitsproducten die een perfect vlak en scheurvrij oppervlak garanderen. Welke type muurbekleding u ook kiest, Bostik biedt u steeds het juiste product voor een perfect eindresultaat. Per product treft u de meest essentiële informatie aan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het TI-blad van het specifieke product. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij onze Customer Service.



MASTIEKEN

Sadercryl	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Acrylaat voegkit geschikt voor afdichten van naden en voegen. Mogelijke ondergronden: beton, gips, hout, aluminium, vezelplaten, pleisterwerk en hard PVC.</p> <p>Universeel. Overschilderbaar. Elasto-plastisch. Binnen.</p> <p>Verbruik: 6 à 10 m per patroon.</p>	wit	130541 5412726000403	12x310 ml patroon	/s

Multifix	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Lijm en voegkit op SMP-basis geschikt voor het afdichten van naden en voegen en het verlijmen van verschillende materialen. Mogelijke ondergronden: hout, steen, beton, metaal en vele kunststoffen.</p> <p>Zeer hoge aanvangshechting. Super sterk. Blijvend elastisch. Binnen en buiten.</p> <p>Verbruik: afhankelijk van de toepassing.</p>	beige	137532 5412726000519	12x290 ml patroon	/s
	wit	132863 5412726000472	12x290 ml patroon	/s
	grijs	136677 5412726000489	12x290 ml patroon	/s
	bruin	137542 5412726000502	12x290 ml patroon	/s
	zwart	133701 5412726000496	12x290 ml patroon	/s

PRIMERS

Murogrip	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Primer uitsluitend voor gesloten, gladde en niet-poreuze ondergrond alvorens te bepleisteren. Mogelijke ondergronden: moeilijke, gesloten, niet-poreuze ondergronden zoals glad, dicht en niet-zuigend beton en keramische tegels.</p> <p>Oplosmiddelvrij. Snelle droogtijd. Eén dunne laag is voldoende.</p> <p>Verbruik: ± 100 g/m².</p>	-	241901 3549210030409	7 kg emmer	/s

Wandlijmen

Murofix	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Fixeermiddel voor poreuze en niet-poreuze ondergronden alvorens het aanbrengen van wandlijmen. Mogelijke ondergronden: gips, gipskartonplaten, beton, cementbezetting, cellenbeton, houtvezelplaat, multiplex, pleisterwerk, etc.</p> <p>Vermindert het verbruik van lijmen. Verhoogt de hechting op moeilijke ondergronden.</p> <p>Verbruik: $\pm 100 \text{ g/m}^2$.</p>	-	041192 3549210030386	10 l jerrycan	/s

PLAMUUR GEBRUIKSKLAAR

Kant-en-klaar plamuur	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Uitvlakken van beton, gipskartonplaten, cellenbeton, groot formaat kalkzandsteen, reeds bepleisterde wanden en plafond, enz. Uitsluitend voor droge ruimtes.</p> <p>Extra wit. Tot 5 mm in één laag. Gemakkelijk te schuren. Goed overschilderbaar.</p> <p>Verbruik: $\pm 1,1 \text{ kg/m}^2$.</p>	-	242630 5412726426302	11 kg emmer	/s

PLAMUUR IN POEDER

Niboplan W26	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Wandegalisisatie op basis van een gipskunststof met een heel fijne structuur. Geschikt voor vullen, uitvlakken en opvoegen van binnen- wanden en plafonds.</p> <p>Heel fijne structuur. Absoluut krimpvrij. Droogt scheurvrij ook bij grote gaten. Zeer goede hechting. Verwerkingstijd: < 60 min.</p> <p>Verbruik: $\pm 1,0 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.</p>	-	128071 4008373121977	5 kg emmer	/s
	-	128070 4008373121953	17,5 kg papieren zak	/s

Nibomur W28	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
<p>Wandegalisisatie op basis van een gipskunststof met een fijne structuur. Geschikt voor vullen, uitvlakken, verlijmen, verankeren en opvoegen van binnen- wanden en plafonds.</p> <p>Fijne structuur. Absoluut krimpvrij. Droogt scheurvrij ook bij grote gaten. Zeer goede hechting. Verwerkingstijd: < 30 min.</p> <p>Verbruik: $\pm 1,0 \text{ kg/m}^2$ per mm laagdikte.</p>	-	128081 4008373121960	5 kg emmer	/s
	-	128080 4008373121946	17,5 kg papieren zak	/s

Wandlijmen

WANDLIJMEN

Glasvezellijm	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Verlijmen van alle soorten glasvezelbehang (tot 300 g/m ²).	-	242574 5412726425749	12x1 kg pot	/s
Hoge aanvangshechting. Hoog rendement. Direct aanbrengen op muur.	-	242573 5412726425732	5 kg emmer	/s
Verbruik: ± 200 g/m ² .	-	242572 5412726425725	10 kg emmer	/s

Vliesbehanglijm	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Verlijmen van alle soorten behangpapier en vliesbehang.	-	100181 3549210018216	7 kg emmer	/s
Klaar voor gebruik. Goed corrigeerbaar. Droogt transparant op. Afstrijbare verlijming.				
Verbruik: 120 - 150 g/m ² .				

Vinyl & textiellijm	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Alle soorten textiel- en vinylmuurbekleding.	-	46446 5412726464465	12x1 kg pot	/s
Klaar voor gebruik. Hoge aanvangshechting. Lange open tijd. Goed glijvermogen.	-	46445 5412726464458	5 kg emmer	/s
Verbruik: 180 - 220 g/m ² .	-	46444 3549210030607	10 kg emmer	/s

Muroglue 3000	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Alle soorten muurbekleding op alle ondergronden.	-	242594 3549210030584	10 kg emmer	/s
Ideaal voor moeilijke plaatsingen (plafond, uitspringende hoeken, zuilen, etc.) Ideaal voor zware bekleding zoals schildersdoek. Directe plaatsing op geblokkeerde ondergrond.				
Verbruik: 180 - 220 g/m ² .				

LOSWEKMIDDELEN

Losweekmiddel glasvezel	Kleur	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Verwijderen van beschilderd glasvezelbehang en behangpapier.	-	082473 3549210030393	10 l emmer	/s
Gel klaar voor gebruik. Snel en zonder gevaar. Exclusieve gebrevetteerde formule.				
Verbruik: ± 200 g/m ² .				


Accessoires

In deze productgroep zijn producten gegroepeerd die een toevoeging zijn aan het lijmsysteem en/of de verwerking vergemakkelijken. Mocht u vragen hebben over de accessoires dan kunt u met uw vragen terecht bij onze Customer Service.



Anmaakkuip	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Emmer voor het aanmaken van egalisatieproducten. Capaciteit: 30 kg.	080621	per stuk	/s
Ontluchtingsrol	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Geschikt om bij egalisatiemiddelen een glad resultaat te verkrijgen. Ontluchtingsrol: 50 cm.	084451	per stuk	/s
Bescherming voor ontluchtingsrol	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Beschermkap voor ontluchtingsrol 50 cm.	084450	per stuk	/s
Rakel voor egalisatie	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Rakel met een instelbare dikte voor het aanbrengen van egalisatiemiddelen. Laagdikte: 1 tot 10 mm.	084448	per stuk	/s
Nagelschoenen	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Nagelschoen voor egalisatie- of harswerken.	084447	per stuk	/s
Lijmkammen	Artikelnummer EAN-code	Verpakking	Prijs
Stevige getande lijmkam voor het aanbrengen van lijmen. Prijs per stuk.	N° 1 - A1 081401	per 12 stuks	/s
	3549210019176 N° 2 - B1 081411	per 12 stuks	/s
	3549210019169 N° 3 - B2 081421	per 12 stuks	/s
	3549210019152 N° 5 - B3 30508002	per 12 stuks	/s
	3549210025566 N° 4 - B69 081431	per 12 stuks	/s
	3549210019145 Spat. 336 - C1 508004	per 12 stuks	/s
	3549210014379		


Aantekeningen

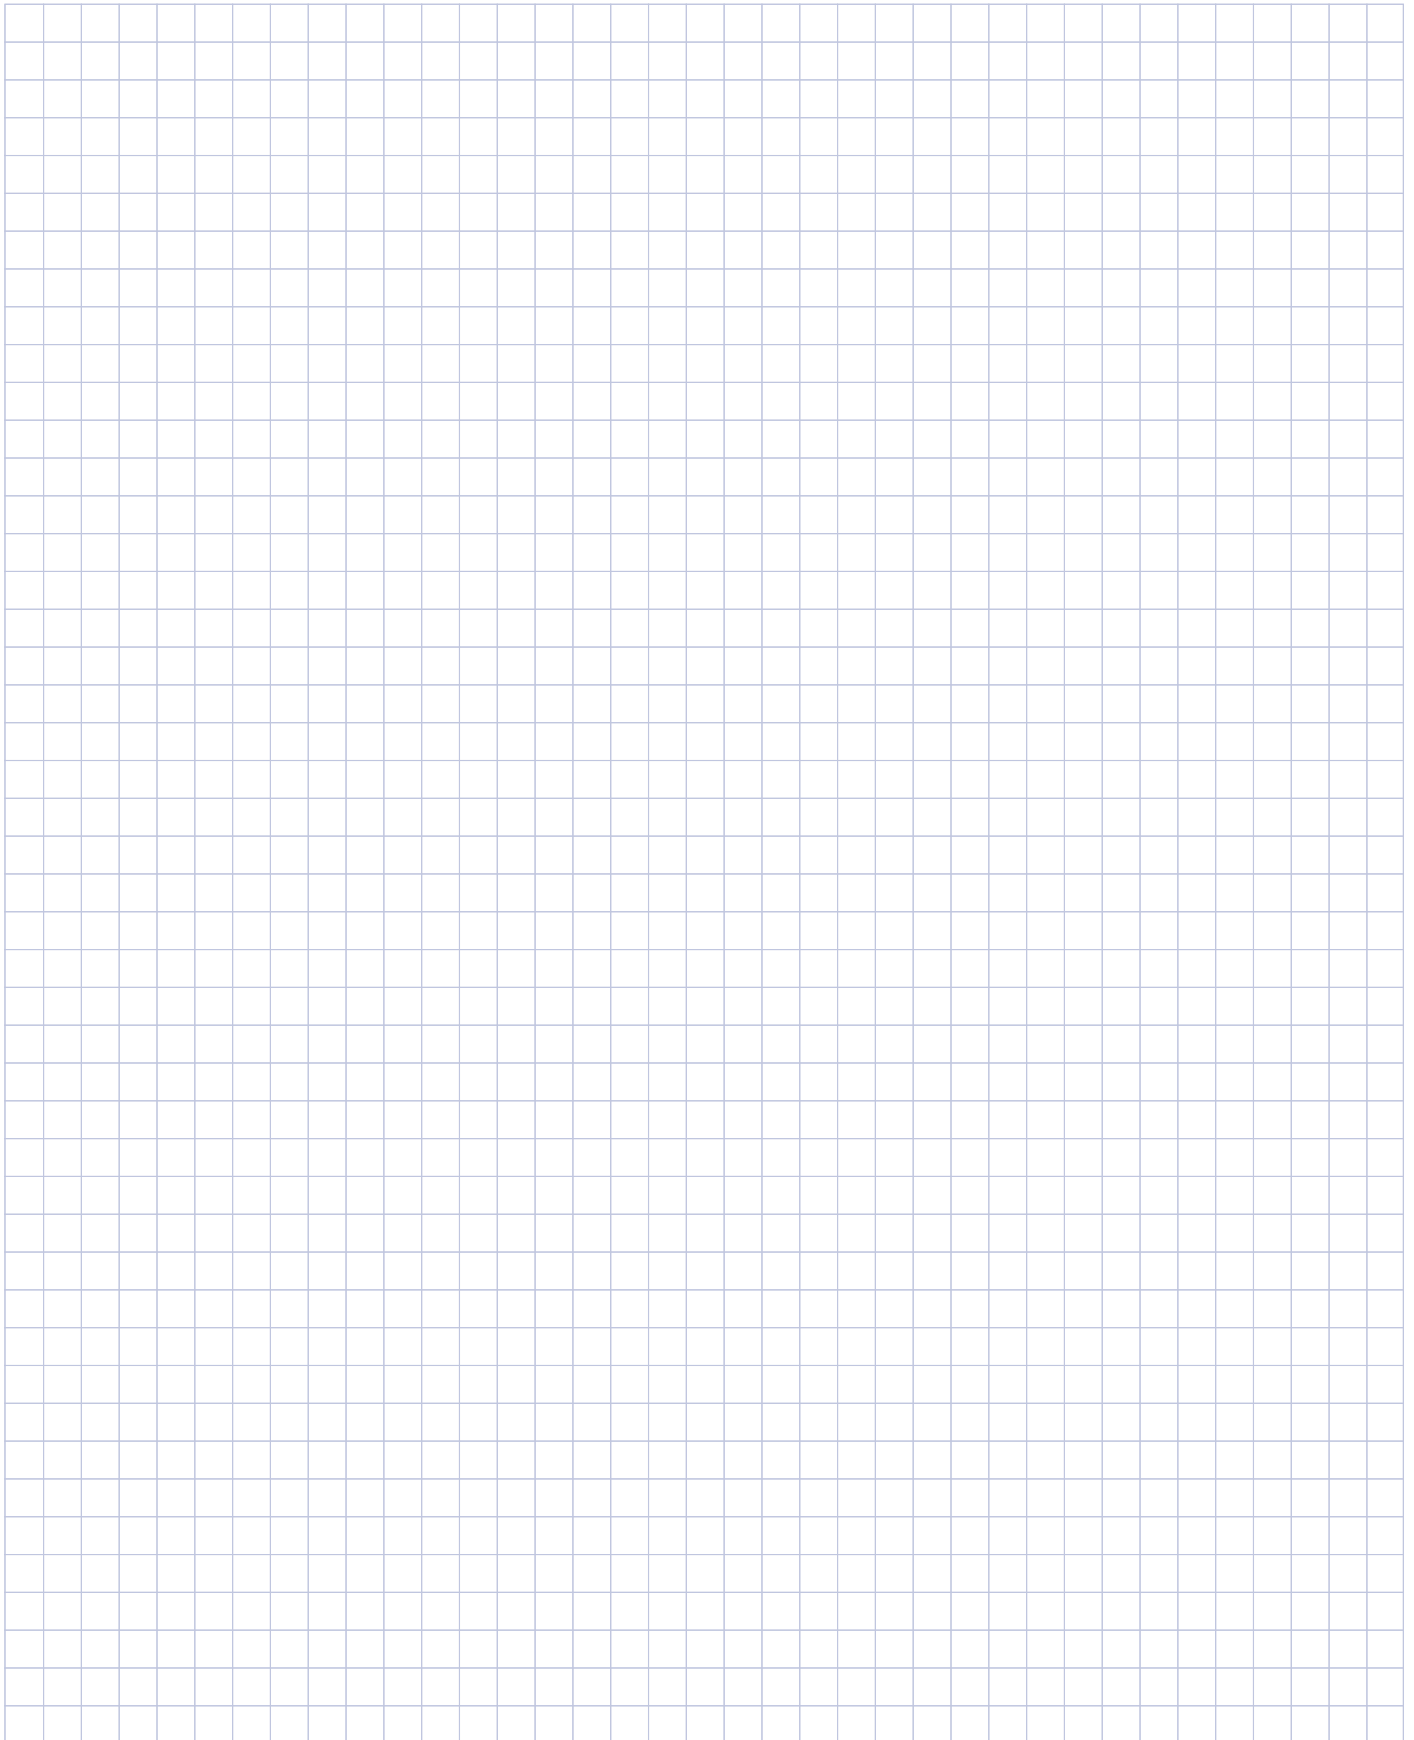

Aantekeningen



Aantekeningen

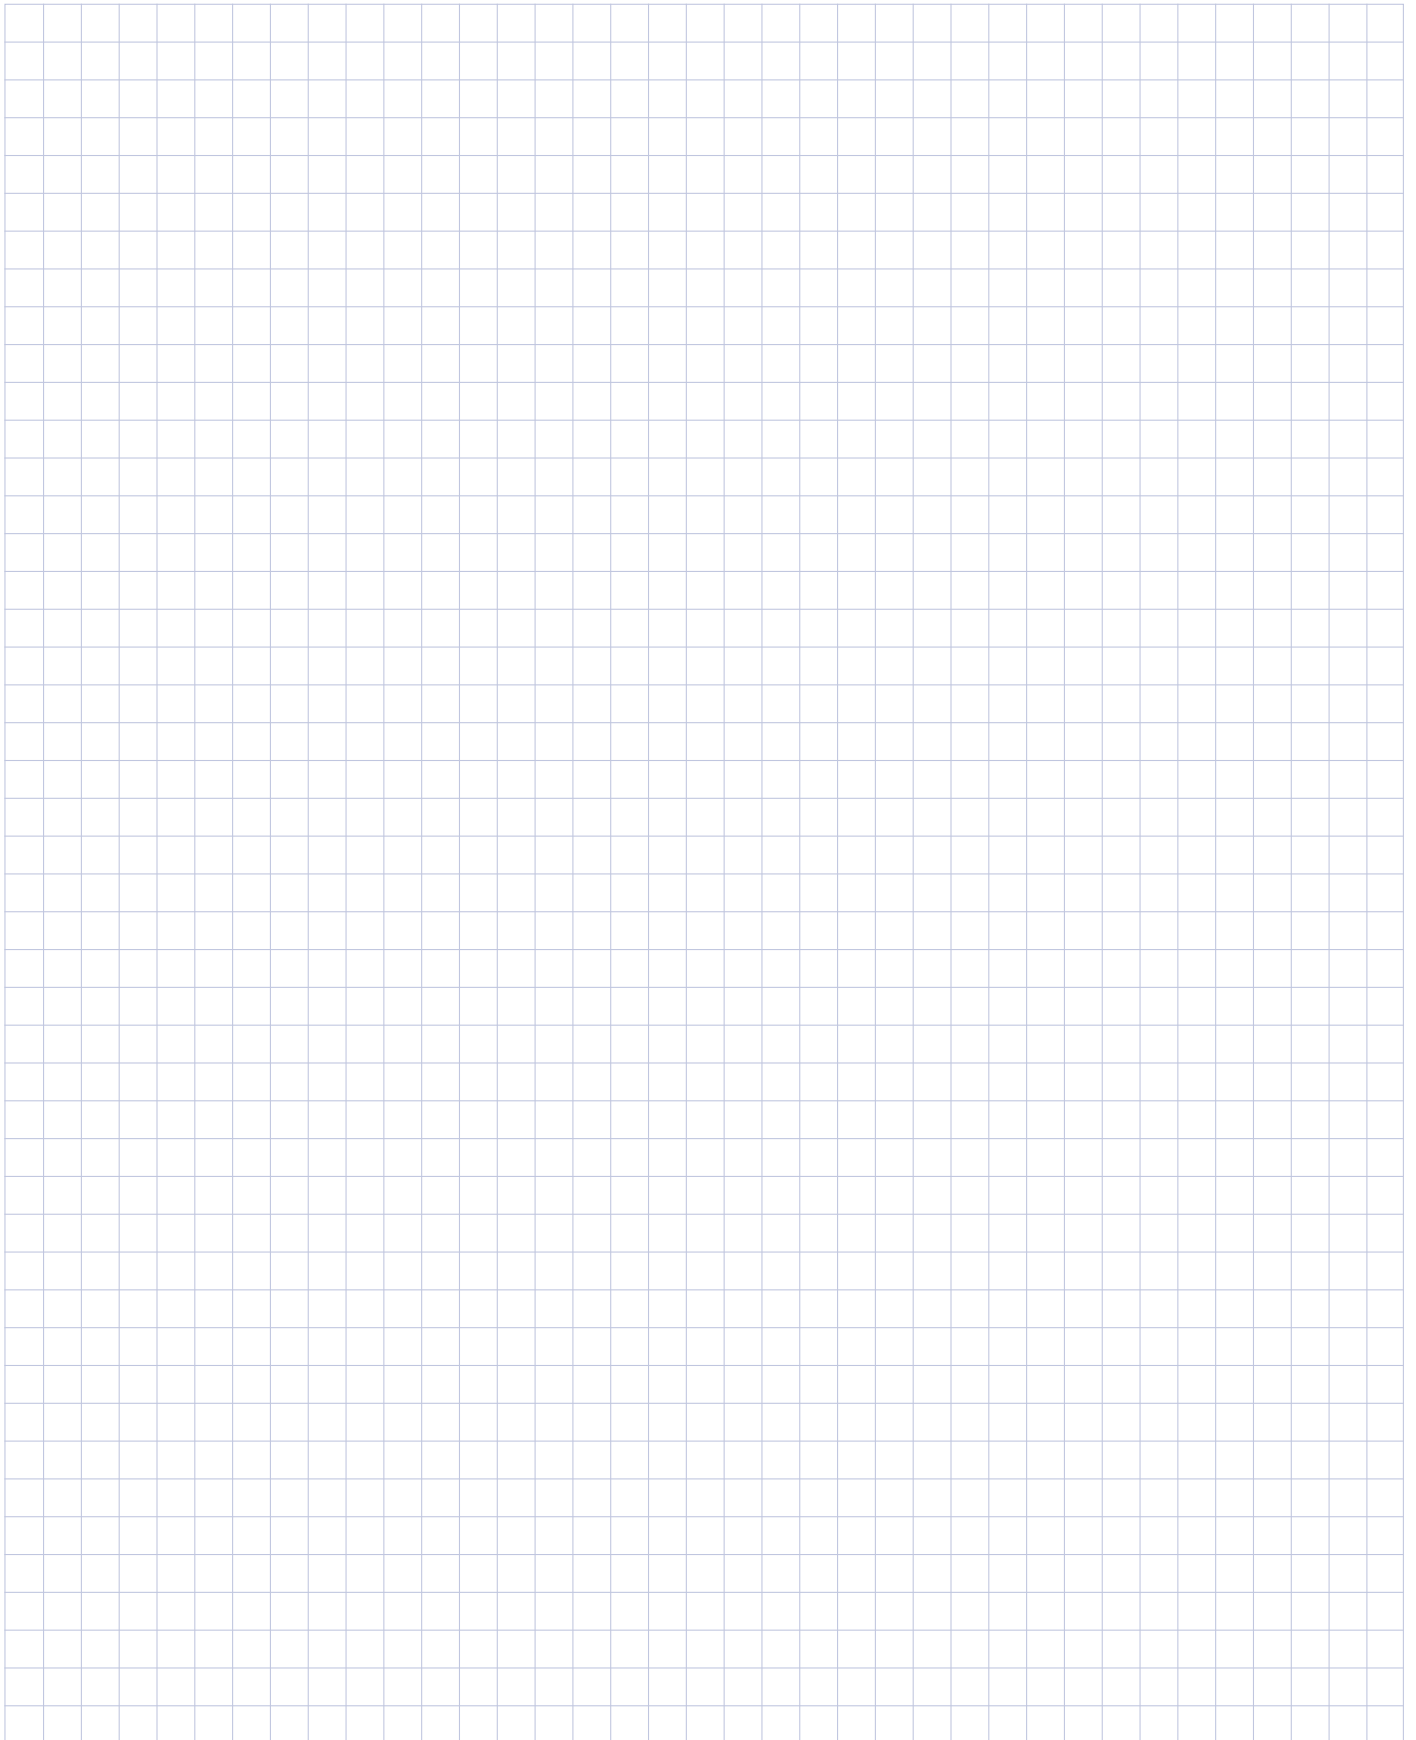A large, empty grid of small squares, intended for taking notes or drawing technical diagrams. The grid consists of approximately 30 columns and 40 rows of squares.

BOSTIK THE ADHESIVE COMPANY

Bostik is een bedrijf van Total, een wereldwijd opererend en toonaangevend olieconcern. Bostik is een organisatie met marktleidende intelligentie op het gebied van verlijmings- en afdichtings-technologie.


Bostik ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed aanbod aan hoge kwaliteit lijmen, kitten en afdichtingsmiddelen voor professionals over de hele wereld. Het onderscheidend vermogen van Bostik is haar innovatieve karakter in combinatie met de aantoonbare duurzaamheid van haar producten. Bostik staat bekend als een klantgerichte organisatie die oplossingen op maat biedt.

BOSTIK LEVERT OPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN WAND- EN VLOERTECHNIEK

Bostik is één van de productmerken van de Bostik organisatie. Hier wordt dagelijks de verbinding gelegd tussen veeleisende markten en innovatieve oplossingen.

U ziet dit alles ook terug in de kwaliteiten van de Bostik producten. Een professioneel assortiment, zowel voor het verlijmen van vloeren als voor diverse industriële toepassingen.

Heeft u een vraag, bel dan onze Customer Service, u krijgt dan meteen een antwoord, schriftelijk advies of proefmonster van een product.



Bostik B.V.

Postbus 303
NL-5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be

Bostik
The Adhesive Company

