

FASTFIXX®

HELLEND DAK ISOLATIESYSTEEM

Isoleren en afwerken in 1

EEN
UNIEK
RENOVATIE
SYSTEEM

- Volledig afgewerkt systeem
- Snel en eenvoudig te monteren zonder regelwerk
- Hoogwaardige isolatie
- Brandveilig, Euro-Brandklasse A2-s1, d0
- Brandwerend
- Geluidswerend
- Dampremmend

ROCKWOOL®
BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT

www.rockwool.nl

Lijmpatroon & Technische kenmerken Rockwool Fastfixx lijm


Lijmpatroon en aantal rillen lijm:

Afstand tot de bovenste plaatrand 5 cm

Afstand tot de bovenste plaatrand 10 cm

Midden van de plaat

Afstand 5 cm tot de onderste plaatrand
(Zie ook Technisch Informatieblad voor verwerkingsdetails)

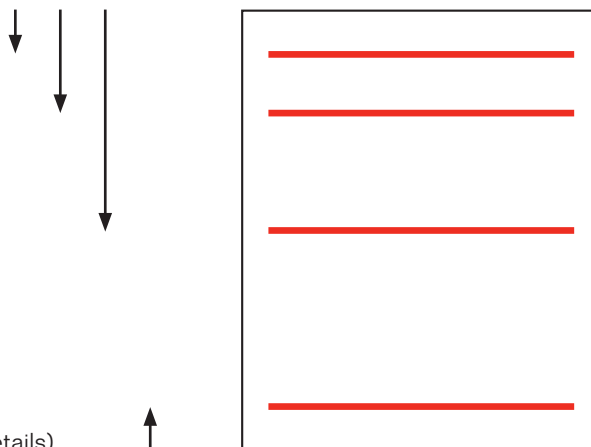

Technische kenmerken

Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)	
Consistentie	pasteus, spleetvullend	
Oplosmiddelgehalte	0%	
Soortelijke massa	ca. 1,5 g/ml	
Open tijd	< 15 minuten	
Doorharding	3 mm / 24 uur	(bij 20°C en 50% RV)
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C	
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C	(kortstondig tot +120°C)
Shore A (hardheid)	ca. 57	
Lijmverbruik	ca. 4 panelen per worst van 600 ml (bij gebruik van de driehoekrill van 9x9 mm) platen goed aandrukken	
Verbruik naadafdichting	ca. 60 meter bij kitрил van 3x3 mm per worst van 600 ml NB: Exact verbruik in betreffend project vast te stellen	

Kleur
wit

Verpakking
600 ml worst

Artikelnummer
134948

Opslag en stabiliteit

12 maanden houdbaar mits droog en koel opgeslagen in ongeopende originele verpakking. Na openen beperkt houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik

The Adhesive Company

www.bostik.nl - www.bostik.be

ROCKWOOL[®]
BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT

www.rockwool.nl

02-009124